



TKP13H10 開閉タイプ(W10、W20)




(旧: TKPO130)

構造

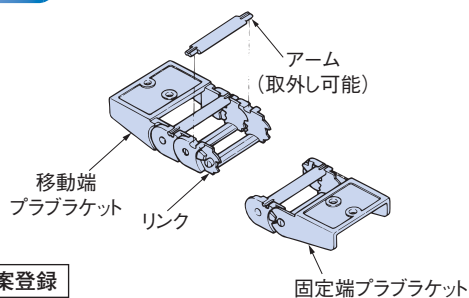


実用新案登録

断面寸法

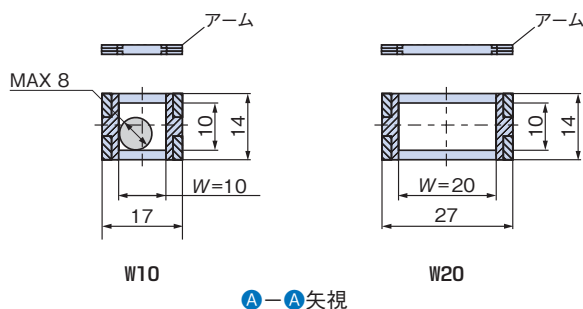


寸法図・ブラケット寸法

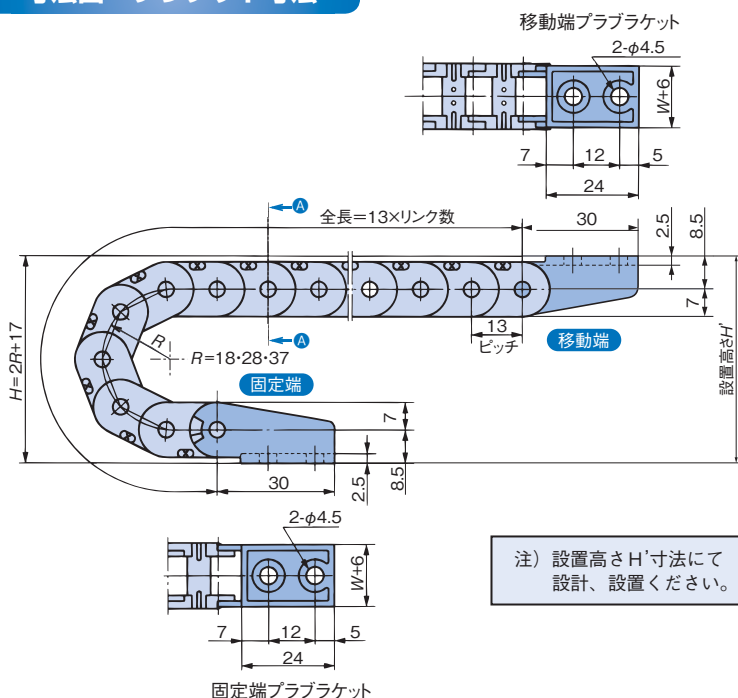

注) 設置高さH'寸法にて設計、設置ください。

屈曲半径 R	設置高さ H'
18	63 ~ 83
28	83 ~ 103
37	101 ~ 121

- プラブラケット MO と MI、FO と FI は各々共通部品です。
- アームは取外して納入します。




屈曲半径 R	屈曲角度 (°)	
	移動端側 (α)	固定端側 (β)
18	45	42
28		26
37		20

基本仕様

最大移動速度	300m/min ^{注1}
使用温度範囲	-40 ~ 80℃
材質	本体 エンブラ (黒色)
	ブラケット
定尺長さ	77 リンク

注) 1. 支持ローラ設置の場合150m/min。
2. 酸性・アルカリ性雰囲気では使用できません。


能力線図

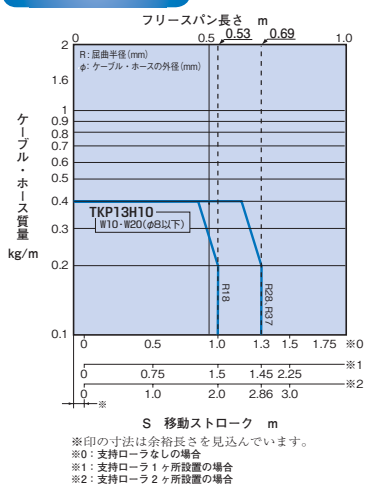

リンク数の計算

$$\text{リンク数} = \frac{\frac{S}{2} + \pi R + 2K}{P}$$

固定端がストロークの中央の場合
計算後、小数点以下は、わずかも切り上げて整数とします。

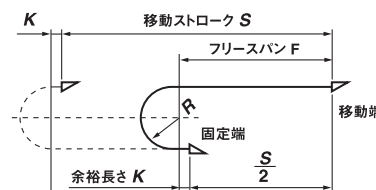

S: 移動ストローク mm
R: 屈曲半径 mm
P: ピッチ=13mm
K: 余長=13mm以上

形番表示・注文記入例 例) TKP13H10-30W10R18TC 15 リンク×1組の場合

商品コード	形式	内高	内幅	屈曲半径	数量	単位
本 体	E110004	TKP13H10-30W10R18TC	15	【L (リンク)】		
固定端ブラケット	E115002	TKP13H10W10TC-FO	1	【K (個)】		
移動端ブラケット	E115001	TKP13H10W10TC-MO	1	【K (個)】		
編 成		(15L+FO+MO)×1組				

注) アームおよびプラブラケットは部品にて納入します。

商品コード・形番は38頁をご参照ください。

TKP13H10 開閉タイプ(W6、W15)

(旧: TKP0130)



ブラケールベヤ®
TKP13H10 開閉タイプ(W6、W15)

内高さ

10

内幅

6・15

Cable Clamp

193頁

LL

CABLE

227頁

TKP形


TKP形MW仕様

TKR形


TKQ形

TKMK形


構造

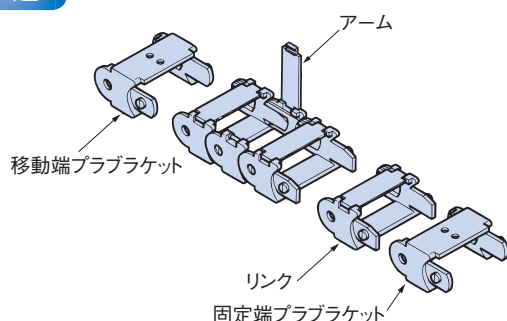

断面寸法

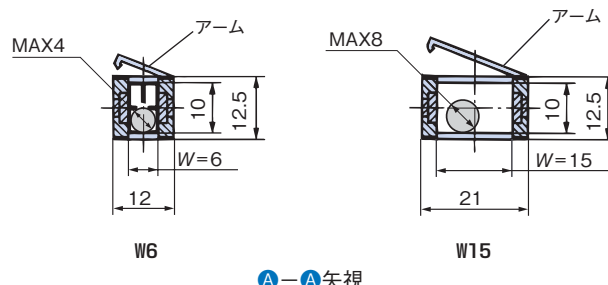


寸法図・ブラケット寸法

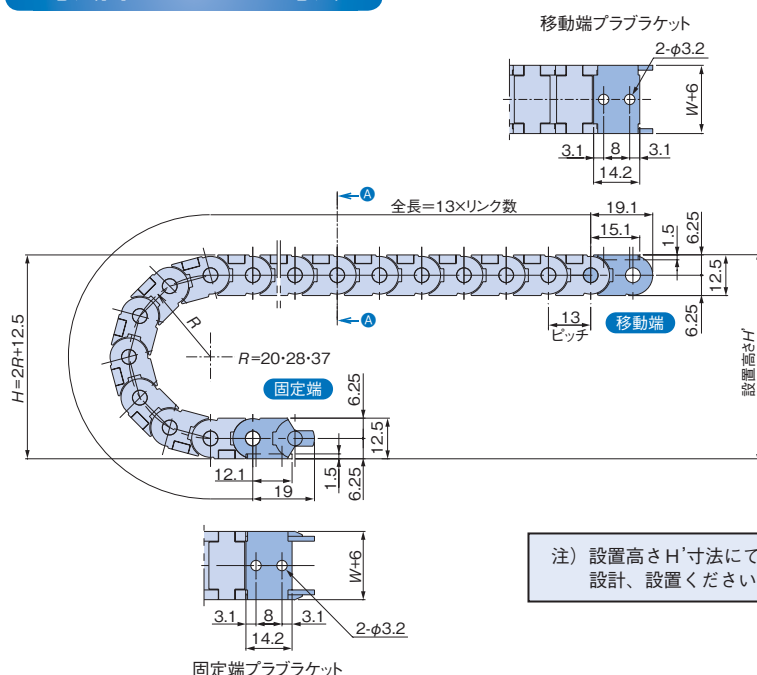

注) 設置高さH'寸法にて設計、設置ください。

屈曲半径 R	設置高さ H'
20	62.5 ~ 82.5
28	78.5 ~ 98.5
37	96.5 ~ 116.5

● ブラケット MO、MI、FO、FI は全て共通部品です。




屈曲半径 R	屈曲角度 (°)	
	移動端側 (α)	固定端側 (β)
全 R 共通	0	0

基本仕様

最大移動速度	300m/min 注1
使用温度範囲	-40 ~ 80℃
材質	本体 エンブラ (黒色)
定尺長さ	77 リンク

注) 1. 支持ローラ設置の場合150m/min。
2. 酸性・アルカリ性雰囲気では使用できません。


能力線図

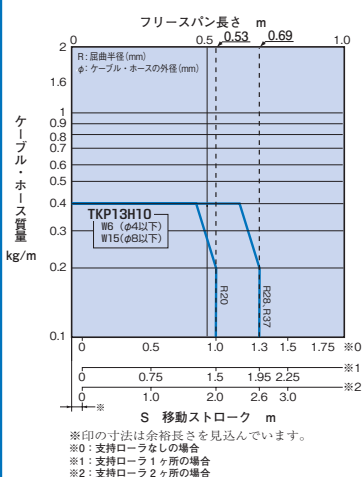

リンク数の計算

$$\text{リンク数} = \frac{\frac{S}{2} + \pi R + 2K}{P}$$

固定端がストロークの中央の場合
計算後、小数点以下は、わずかも切り上げて整数とします。

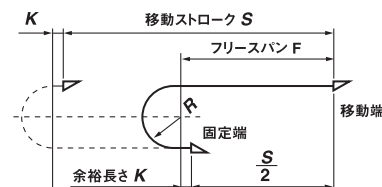

S: 移動ストローク mm
R: 屈曲半径 mm
P: ピッチ=13mm
K: 余裕長さ=13mm以上

形番表示・注文記入例 例) TKP13H10-30W6R20 15 リンク×1組の場合

商品コード	形式	内高さ	内幅	屈曲半径	数量	単位
本 体	E110001	TKP13H10-30W6R20	15	L (リンク)		
固定端ブラケット	E115217	TKP13H10W6-F0	1	[K (個)]		
移動端ブラケット	E115215	TKP13H10W6-MO	1	[K (個)]		
編 成		(15L+F0+MO)×1組				

注) ブラケットは部品にて納入します。


商品コード・形番は38頁をご参照ください。

TKP13H10 一体タイプ (W6、W10、W15、W20)




(旧 : TKPO130)


構造

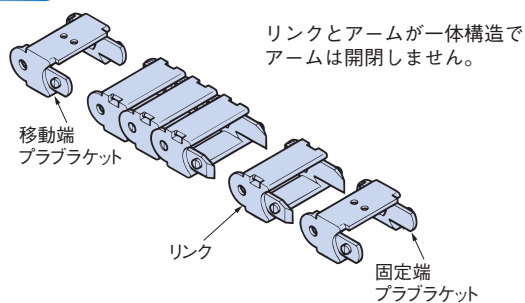

断面寸法

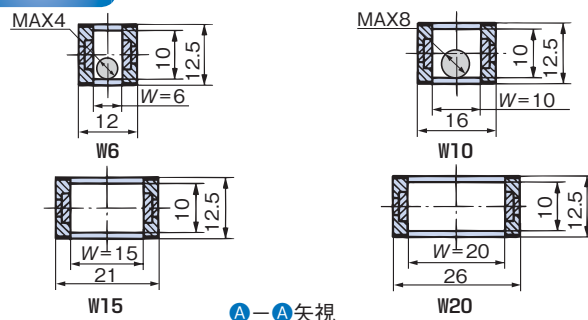


寸法図・ブラケット寸法

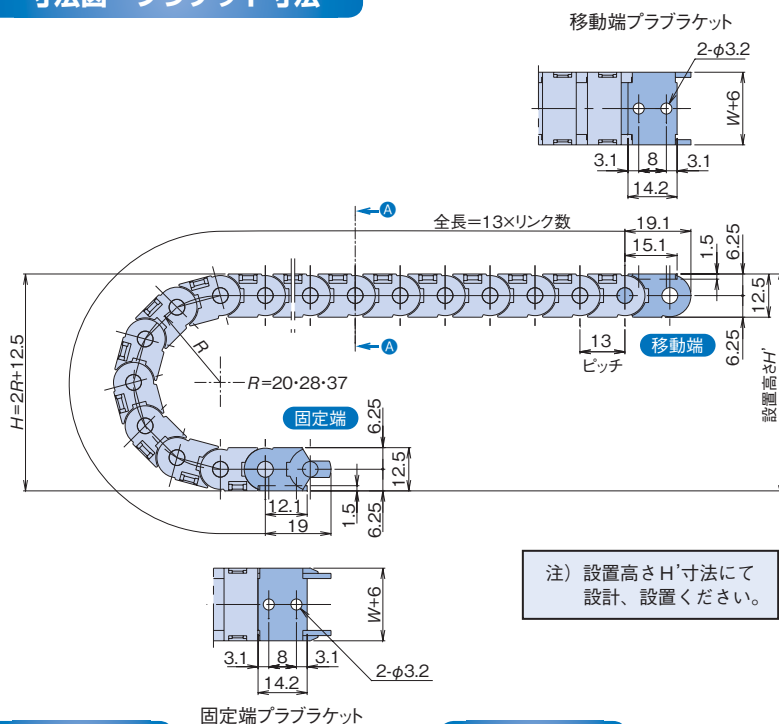

屈曲半径 R	設置高さ H'
20	62.5 ~ 82.5
28	78.5 ~ 98.5
37	96.5 ~ 116.5

● ブラブラケット MO、MI、FO、FI は全て共通部品です。




屈曲半径 R	屈曲角度 (°)	
	移動端側 (α)	固定端側 (β)
全 R 共通	0	0

基本仕様

最大移動速度	300m/min 注1
使用温度範囲	-40 ~ 80°C
材質	本体 エンブラ (黒色)
定尺長さ	77 リンク

注) 1. 支持ローラ設置の場合150m/min。
2. 酸性・アルカリ性雰囲気では使用できません。


能力線図

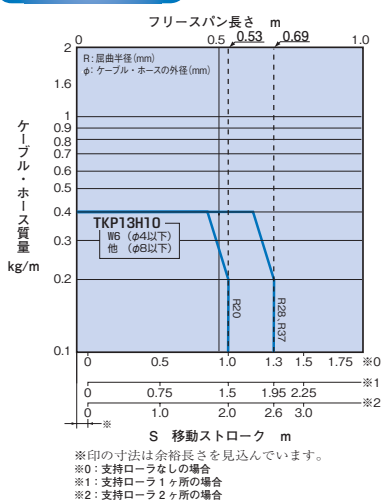

リンク数の計算

$$\text{リンク数} = \frac{\frac{S}{2} + \pi R + 2K}{P}$$

固定端がストロークの中央の場合
計算後、小数点以下は、わずかも切り上げて整数とします。

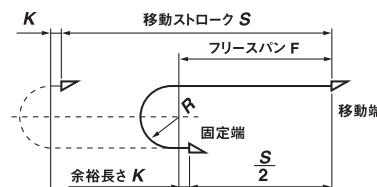

S : 移動ストローク mm
R : 屈曲半径 mm
P : ピッチ=13mm
K : 余裕長さ=13mm以上

形番表示・注文記入例 例) TKP13H10-20W6R20 15 リンク×1組の場合

商品コード	形式	内高	内幅	屈曲半径	数量	単位
本 体	E110013	TKP13H10-20W6R20	15	【L (リンク)】		
固定端ブラケット	E115217	TKP13H10W6-FO	1	【K (個)】		
移動端ブラケット	E115215	TKP13H10W6-MO	1	【K (個)】		
編 成		(15L+FO+MO)×1組				

注) ブラブラケットは部品にて納入します。

商品コード・形番は38頁をご参照ください。

内高さ

10

内幅

6~20

199頁

TKP形

TKP形MW仕様


TKR形

TKQ形


TKMK形

TKP17H11

(旧: TKP0170S) TKP17H11 は本体リンクにスリットを設けておりますので、アームを開閉することなくケーブルを組込むことができます。




構造

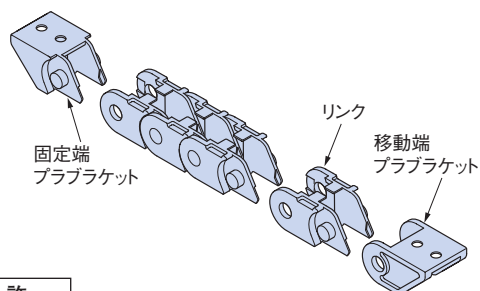


特許

断面寸法




寸法図・ブラケット寸法

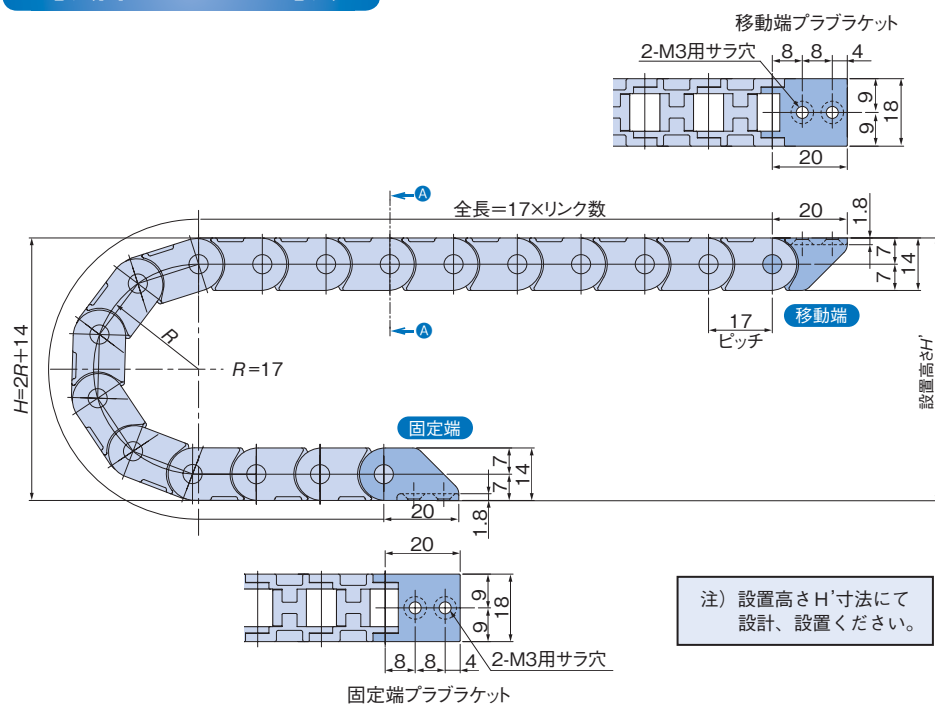

屈曲半径 R	設置高さ H'
17	58 ~ 78

● ブラケット FO と FI は共通部品です。

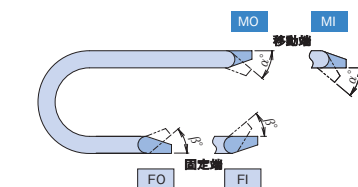

屈曲半径 R	屈曲角度 (°)	
	移動端側 (α)	固定端側 (β)
17	60	55

注) 設置高さ H' 寸法にて設計、設置ください。


注) TKP17H11 はリンクにスリットが入っておりますので、ケーブル・ホースが飛び出さないように、軟質のケーブル・ホースをご使用ください。

基本仕様

最大移動速度	150m/min
使用温度範囲	-40 ~ 80℃
材質	本体 エンブラ (黒色)
定尺長さ	60 リンク

注) 酸性・アルカリ性雰囲気では使用できません。


能力線図

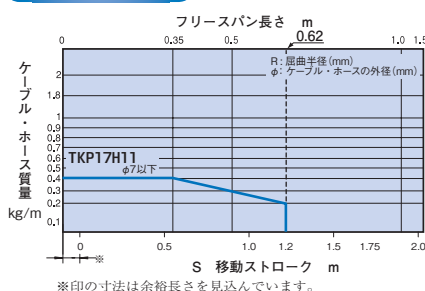

リンク数の計算

$$\text{リンク数} = \frac{\frac{S}{2} + \pi R + 2K}{P}$$

固定端がストロークの中央の場合
計算後、小数点以下は、わずかも切り上げて整数とします。

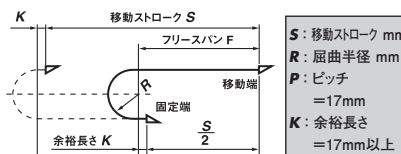

形番表示・注文記入例

例) TKP17H11-30W10R17 15 リンク×1組の場合

	商品コード	形式	内径	内幅	屈曲半径	数量	単位
本体	E110025	TKP17H11-30W10R17				15	【L (リンク)】
固定端ブラケット	E115011	TKP17H11W10-FO				1	【K (個)】
移動端ブラケット	E115009	TKP17H11W10-MO				1	【K (個)】
編成		(15L+FO+MO)×1組					

注) ブラケットは部品にて納入します。

商品コード・形番は38頁をご参照ください。

ブラケットケーブル
TKP17H11

内高さ
11

内幅
10

Cable Clamp
193頁
LL
CABLE
227頁

TKP形

TKP形MW仕様


TKR形

ブラケットケーブル・オープン形

TKQ形


TKMK形

TKP18H14 開閉タイプ(W15、W40)




(旧 : TKP0180)

構造

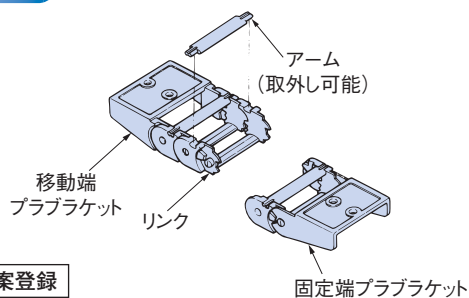


実用新案登録


断面寸法



A-A矢視




寸法図・ブラケット寸法

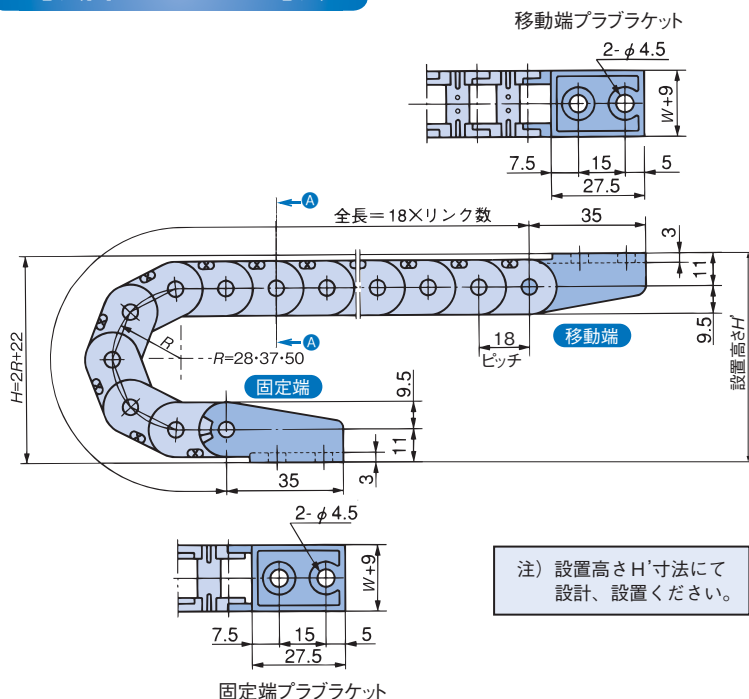

屈曲半径 R	設置高さ H'
28	88~108
37	106~126
50	132~152

- ブラブラケット MO と MI、FO と FI は各々共通部品です。
- アームは取外して納入します。




屈曲半径 R	屈曲角度 (°)	
	移動端側 (α)	固定端側 (β)
28	45	37
37		28
50		20

基本仕様

最大移動速度	300m/min 注1
使用温度範囲	-40 ~ 80℃
材質	本体 エンブラ (黒色)
	ブラケット
定尺長さ	55 リンク

注) 1. 支持ローラ設置の場合150m/min。
2. 酸性・アルカリ性雰囲気では使用できません。


能力線図

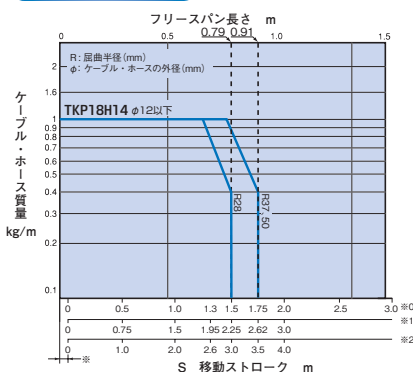

リンク数の計算

$$\text{リンク数} = \frac{\frac{S}{2} + \pi R + 2K}{P}$$

固定端がストロークの中央の場合
計算後、小数点以下は、わずかでも切り上げて整数とします。

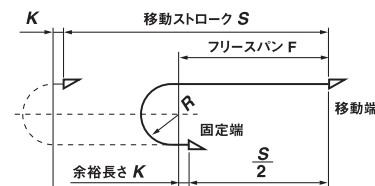

S: 移動ストローク mm
R: 屈曲半径 mm
P: ピッチ=18mm
K: 余裕長さ=18mm以上

形番表示・注文記入例 例) TKP18H14-30W15R28TC 15 リンク×1組の場合

	商品コード	形式	内高さ	内幅	屈曲半径	数量	単位
本 体	E110026	TKP18H14-30W15R28TC				15	【L (リンク)】
固定端ブラケット	E115013	TKP18H14W15TC-FO				1	【K (個)】
移動端ブラケット	E115012	TKP18H14W15TC-MO				1	【K (個)】
編 成		(15L+FO+MO)×1組					

注) アームおよびブラブラケットは部品にて納入します。

商品コード・形番は38頁をご参照ください。

内高さ

14

内幅

15・40

61頁

128頁

199頁

TKP形

TKP形MW仕様

TKR形

TKQ形

TKMK形

TKP18H15 開閉タイプ(W20、W30)

(旧: TKP0180)



ブラケープルベヤ
TKP18H15 開閉タイプ(W20、W30)

内高さ

15

内幅

20・30

Cable Clamp

193頁

LL

CABLE

227頁

TKP形

TKP形MW仕様


ブラケープルベヤ・オープン形

TKR形


TKQ形

TKMK形

構造

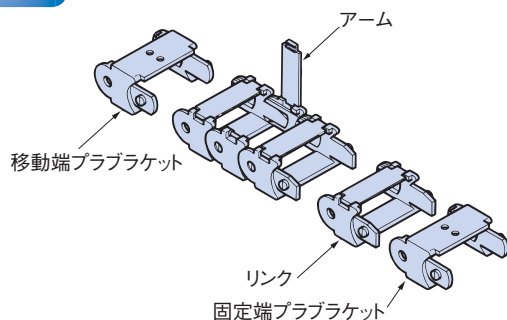


断面寸法

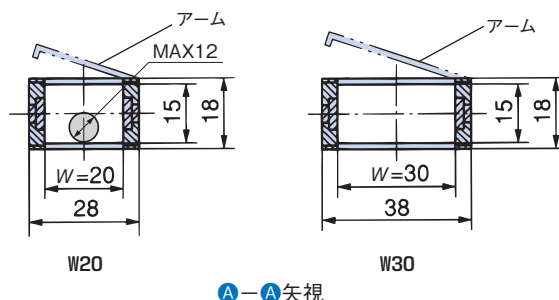

A-A矢視


寸法図・ブラケット寸法

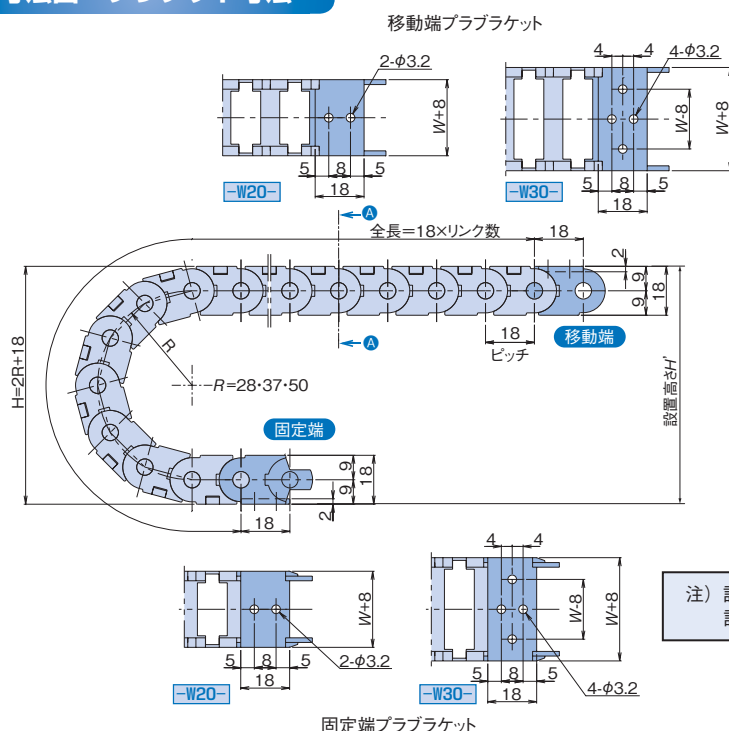

注) 設置高さH'寸法にて設計、設置ください。

屈曲半径 R	設置高さ H'
28	84~104
37	102~122
50	128~148

● プラブラケット MO、MI、FO、FI は全て共通部品です。




屈曲半径 R	屈曲角度 (°)	
	移動端側 (α)	固定端側 (β)
全 R 共通	0	0

基本仕様

最大移動速度	300m/min 注1
使用温度範囲	-40 ~ 80℃
材質	本体 エンブラ (黒色)
定尺長さ	55 リンク

注) 1. 支持ローラ設置の場合150m/min。
2. 酸性・アルカリ性雰囲気では使用できません。

能力線図

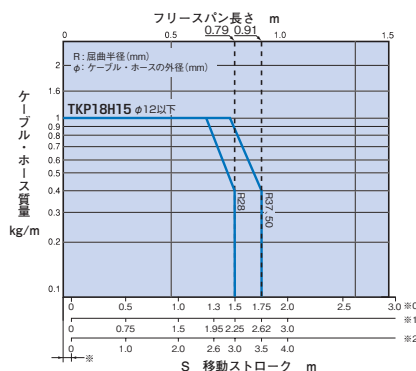


※印の寸法は余裕長さを見込んでいます。
※0: 支持ローラなしの場合
※1: 支持ローラ1ヶ所の場合
※2: 支持ローラ2ヶ所の場合

リンク数の計算

$$\text{リンク数} = \frac{\frac{S}{2} + \pi R + 2K}{P}$$

固定端がストロークの中央の場合
計算後、小数点以下は、わずかでも切り上げて整数とします。

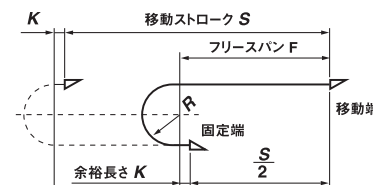

S: 移動ストローク mm
R: 屈曲半径 mm
P: ピッチ=18mm
K: 余裕長さ=18mm以上

形番表示・注文記入例


例) TKP18H15-30W20R28 15 リンク×1組の場合

	商品コード	形式	内高さ	内幅	屈曲半径	数量	単位
本体	E110029	TKP18H15-30W20R28				15	【L (リンク)】
固定端ブラケット	E115242	TKP18H15W20-FO				1	【K (個)】
移動端ブラケット	E115240	TKP18H15W20-MO				1	【K (個)】
編成		(15L+FO+MO)×1組					

注) プラブラケットは部品にて納入します。


商品コード・形番は38頁をご参照ください。

TKP18H15 一体タイプ (W15、W20、W30、W40)




(旧: TKP0180)


構造

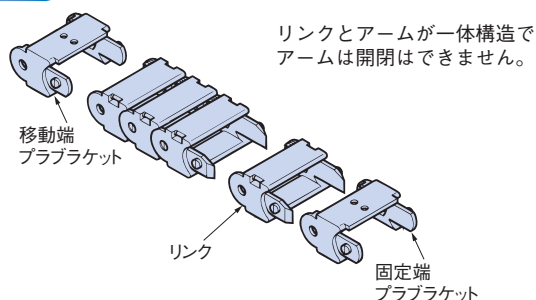

断面寸法

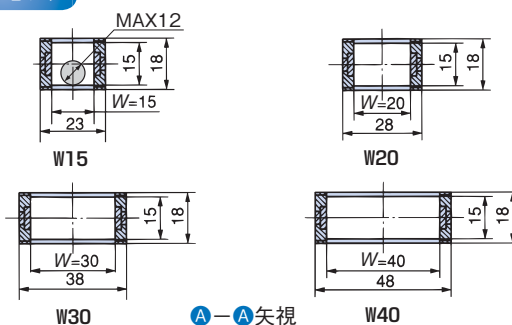


寸法図・ブラケット寸法

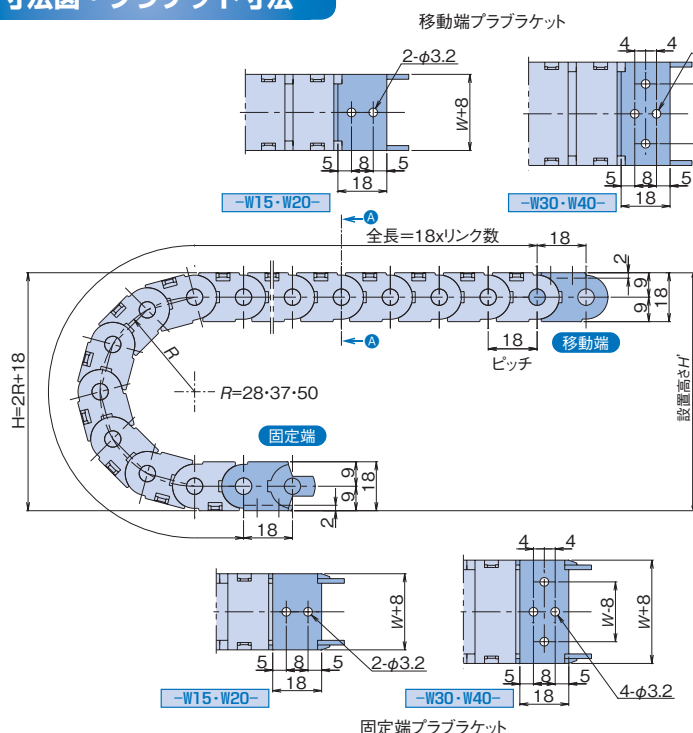

屈曲半径 R	設置高さ H'
28	84~104
37	102~122
50	128~148

- プラブラケット MO、MI、FO、FI は全て共通部品です。
- アームは取外して納入します。



屈曲半径 R	屈曲角度 (°)	
	移動端側 (α)	固定端側 (β)
全 R 共通	0	0


注) 設置高さ H' 寸法にて設計、設置ください。

基本仕様

最大移動速度	300m/min 注1
使用温度範囲	-40 ~ 80℃
材質	本体 エンブラ (黒色)
	ブラケット
定尺長さ	55 リンク

注) 1. 支持ローラ設置の場合150m/min。
2. 酸性・アルカリ性雰囲気では使用できません。

能力線図

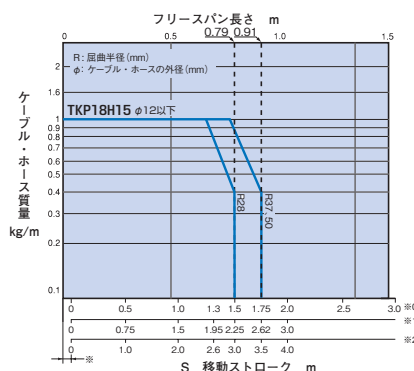


※印の寸法は余裕長さを見込んでいます。
※0: 支持ローラなしの場合
※1: 支持ローラ1ヶ所の場合
※2: 支持ローラ2ヶ所の場合

リンク数の計算

$$\text{リンク数} = \frac{\frac{S}{2} + \pi R + 2K}{P}$$

固定端がストロークの中央の場合
計算後、小数点以下は、わずかも切り上げて整数とします。

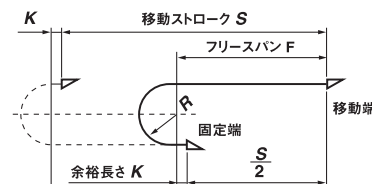

S: 移動ストローク mm
R: 屈曲半径 mm
P: ピッチ=18mm
K: 余裕長さ=18mm以上

形番表示・注文記入例

例) TKP18H15-20W15R28 15 リンク×1組の場合

商品コード	形式	内高	内幅	屈曲半径	数量	単位
本 体	E110038	TKP18H15-20W15R28	15	[L (リンク)]		
固定端ブラケット	E115238	TKP18H15W15-FO	1	[K (個)]		
移動端ブラケット	E115236	TKP18H15W15-MO	1	[K (個)]		
編 成		(15L+FO+MO)×1組				

注) プラブラケットは部品にて納入します。

商品コード・形番は38頁をご参照ください。



商品コード・形番

TKP13H10

ー本体(アーム開閉タイプ)ー

商品コード	形番	内幅W	屈曲半径R	質量 kg/m	標準価格 (円/L)
E110001	TKP13H10-30W6R20	6	20	0.2	91
E110002	TKP13H10-30W6R28		28		91
E110003	TKP13H10-30W6R37		37		91
E110004	TKP13H10-30W10R18TC	10	18	0.2	91
E110005	TKP13H10-30W10R28TC		28		91
E110006	TKP13H10-30W10R37TC		37		91
E110007	TKP13H10-30W15R20	15	20	0.2	91
E110008	TKP13H10-30W15R28		28		91
E110009	TKP13H10-30W15R37		37		91
E110010	TKP13H10-30W20R18TC	20	18	0.2	91
E110011	TKP13H10-30W20R28TC		28		91
E110012	TKP13H10-30W20R37TC		37		91

ー本体(アーム一体タイプ)ー

商品コード	形番	内幅W	屈曲半径R	質量 kg/m	標準価格 (円/L)
E110013	TKP13H10-20W6R20	6	20	0.2	80
E110014	TKP13H10-20W6R28		28		80
E110015	TKP13H10-20W6R37		37		80
E110016	TKP13H10-20W10R20	10	20	0.2	80
E110017	TKP13H10-20W10R28		28		80
E110018	TKP13H10-20W10R37		37		80
E110019	TKP13H10-20W15R20	15	20	0.2	80
E110020	TKP13H10-20W15R28		28		80
E110021	TKP13H10-20W15R37		37		80
E110022	TKP13H10-20W20R20	20	20	0.2	80
E110023	TKP13H10-20W20R28		28		80
E110024	TKP13H10-20W20R37		37		80

TKP17H11

ー本体ー

商品コード	形番	内幅W	屈曲半径R	質量 kg/m	標準価格 (円/L)
E110025	TKP17H11-30W10R17	10	17	0.1	80

TKP18H14/TKP18H15

ー本体(アーム開閉タイプ)ー

商品コード	形番	内幅W	屈曲半径R	質量 kg/m	標準価格 (円/L)
E110026	TKP18H14-30W15R28TC	15	28	0.3	120
E110027	TKP18H14-30W15R37TC		37		120
E110028	TKP18H14-30W15R50TC		50		120
E110029	TKP18H15-30W20R28	20	28	0.3	120
E110030	TKP18H15-30W20R37		37		120
E110031	TKP18H15-30W20R50		50		120
E110032	TKP18H15-30W30R28	30	28	0.3	120
E110033	TKP18H15-30W30R37		37		120
E110034	TKP18H15-30W30R50		50		120
E110035	TKP18H14-30W40R28TC	40	28	0.3	120
E110036	TKP18H14-30W40R37TC		37		120
E110037	TKP18H14-30W40R50TC		50		120

ー本体(アーム一体タイプ)ー

商品コード	形番	内幅W	屈曲半径R	質量 kg/m	標準価格 (円/L)
E110038	TKP18H15-20W15R28	15	28	0.3	107
E110039	TKP18H15-20W15R37		37		107
E110040	TKP18H15-20W15R50		50		107
E110041	TKP18H15-20W20R28	20	28	0.3	107
E110042	TKP18H15-20W20R37		37		107
E110043	TKP18H15-20W20R50		50		107
E110044	TKP18H15-20W30R28	30	28	0.3	107
E110045	TKP18H15-20W30R37		37		107
E110046	TKP18H15-20W30R50		50		107
E110047	TKP18H15-20W40R28	40	28	0.3	107
E110048	TKP18H15-20W40R37		37		107
E110049	TKP18H15-20W40R50		50		107

ーブラブラケット(アーム開閉タイプ)ー

商品コード	形番	適用ケーブルベヤ本体	質量 g/個	標準価格 (円/個)
E115215	TKP13H10W6-MO	TKP13H10-30W6R**	1	201
E115216	TKP13H10W6-MI			201
E115217	TKP13H10W6-FO			201
E115218	TKP13H10W6-FI	TKP13H10-30W10R**TC	2	201
E115001	TKP13H10W10TC-MO			201
E115211	TKP13H10W10TC-MI			201
E115002	TKP13H10W10TC-FO	TKP13H10-30W15R**	3	201
E115212	TKP13H10W10TC-FI			201
E115223	TKP13H10W15-MO			201
E115224	TKP13H10W15-MI	TKP13H10-30W20R**TC	3	201
E115225	TKP13H10W15-FO			201
E115226	TKP13H10W15-FI			201
E115003	TKP13H10W20TC-MO	TKP13H10-30W20R**TC	3	201
E115213	TKP13H10W20TC-MI			201
E115004	TKP13H10W20TC-FO			201
E115214	TKP13H10W20TC-FI			201

ーブラブラケット(アーム一体タイプ)ー

商品コード	形番	適用ケーブルベヤ本体	質量 g/個	標準価格 (円/個)
E115215	TKP13H10W6-MO	TKP13H10-20W6R**	1	201
E115216	TKP13H10W6-MI			201
E115217	TKP13H10W6-FO			201
E115218	TKP13H10W6-FI	TKP13H10-20W10R**	2	201
E115219	TKP13H10W10-MO			201
E115220	TKP13H10W10-MI			201
E115221	TKP13H10W10-FO	TKP13H10-20W15R**	3	201
E115222	TKP13H10W10-FI			201
E115223	TKP13H10W15-MO			201
E115224	TKP13H10W15-MI	TKP13H10-20W20R**	3	201
E115225	TKP13H10W15-FO			201
E115226	TKP13H10W15-FI			201
E115227	TKP13H10W20-MO	TKP13H10-20W20R**	3	201
E115228	TKP13H10W20-MI			201
E115229	TKP13H10W20-FO			201
E115230	TKP13H10W20-FI			201

ーブラブラケットー

商品コード	形番	適用ケーブルベヤ本体	質量 g/個	標準価格 (円/個)
E115009	TKP17H11W10-MO	TKP17H11-30W10R17	2	201
E115010	TKP17H11W10-MI			201
E115011	TKP17H11W10-FO			201
E115231	TKP17H11W10-FI			201


ーブラブラケット(アーム開閉タイプ)ー

商品コード	形番	適用ケーブルベヤ本体	質量 g/個	標準価格 (円/個)
E115012	TKP18H14W15TC-MO	TKP18H14-30W15R**TC	7	223
E115232	TKP18H14W15TC-MI			223
E115013	TKP18H14W15TC-FO			223
E115233	TKP18H14W15TC-FI	TKP18H15-30W20R**	5	223
E115240	TKP18H15W20-MO			223
E115241	TKP18H15W20-MI			223
E115242	TKP18H15W20-FO	TKP18H15-30W30R**	6	223
E115243	TKP18H15W20-FI			223
E115244	TKP18H15W30-MO			223
E115245	TKP18H15W30-MI	TKP18H14-30W40R**TC	6	223
E115246	TKP18H15W30-FO			223
E115247	TKP18H15W30-FI			223
E115014	TKP18H14W40TC-MO	TKP18H14-30W40R**TC	6	223
E115234	TKP18H14W40TC-MI			223
E115015	TKP18H14W40TC-FO			223
E115235	TKP18H14W40TC-FI			223

ーブラブラケット(アーム一体タイプ)ー


商品コード	形番	適用ケーブルベヤ本体	質量 g/個	標準価格 (円/個)
E115236	TKP18H15W15-MO	TKP18H15-20W15R**	5	223
E115237	TKP18H15W15-MI			223
E115238	TKP18H15W15-FO			223
E115239	TKP18H15W15-FI	TKP18H15-20W20R**	5	223
E115240	TKP18H15W20-MO			223
E115241	TKP18H15W20-MI			223
E115242	TKP18H15W20-FO	TKP18H15-20W30R**	6	223
E115243	TKP18H15W20-FI			223
E115244	TKP18H15W30-MO			223
E115245	TKP18H15W30-MI	TKP18H15-20W40R**	6	223
E115246	TKP18H15W30-FO			223
E115247	TKP18H15W30-FI			223
E115248	TKP18H15W40-MO	TKP18H15-20W40R**	6	223
E115249	TKP18H15W40-MI			223
E115250	TKP18H15W40-FO			223
E115251	TKP18H15W40-FI			223

TKP25H15




(旧 : TKP0250)

構造

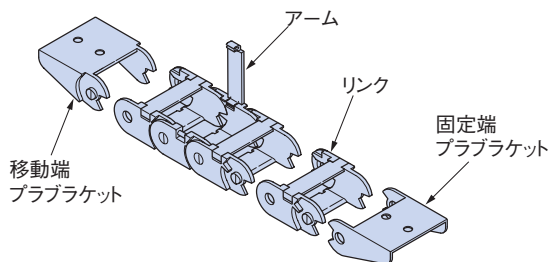


断面寸法

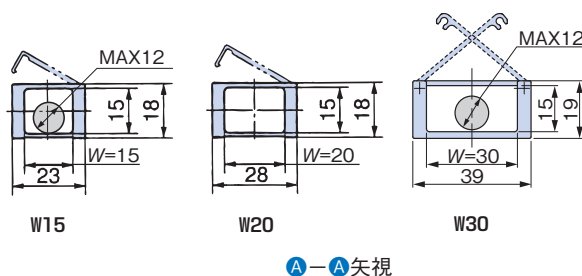

A—A 矢視


寸法図・ブラケット寸法

—W15・W20—

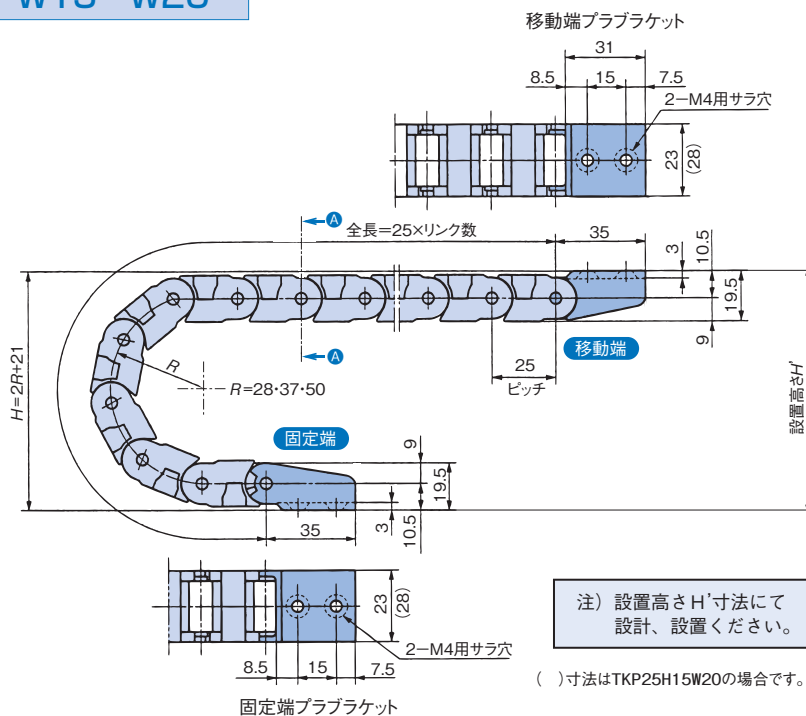


屈曲半径 R	設置高さ H'
28	87 ~ 107
37	105 ~ 125
50	131 ~ 151

● ブラブラケット MO と MI、FO と FI は各々共通部品です。




屈曲半径 R	屈曲角度 (°)	
	移動端側 (α)	固定端側 (β)
28	30	53
37		39
50		28

—W30—

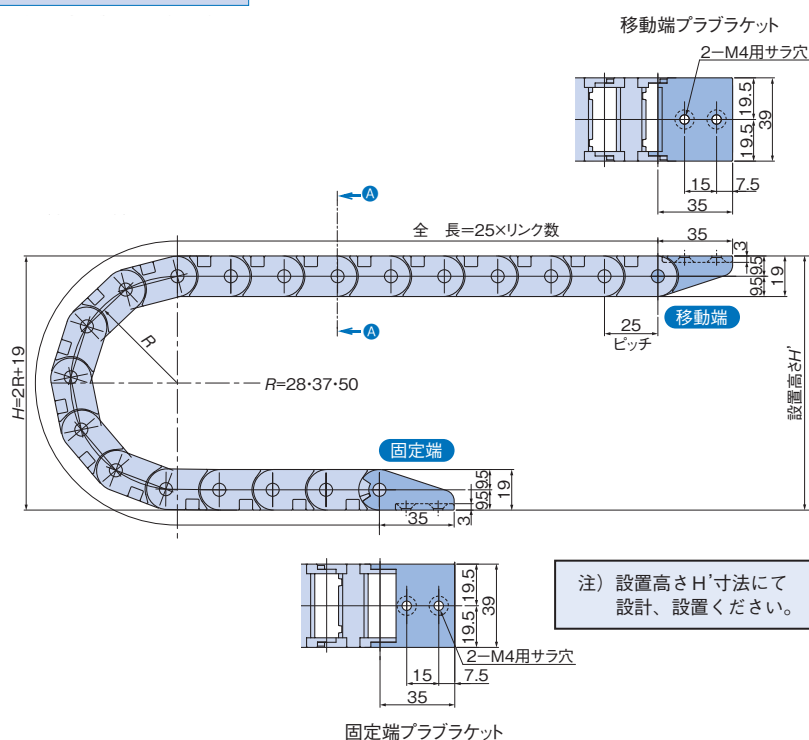

屈曲半径 R	設置高さ H'
28	85 ~ 105
37	103 ~ 123
50	129 ~ 149

● ブラブラケット FO と FI は共通部品です。



屈曲半径 R	屈曲角度 (°)	
	移動端側 (α)	固定端側 (β)
28	40	53
37		
50		




基本仕様

最大移動速度	300m/min ^{※1}
使用温度範囲	-40～80℃
材質	本体 エンプラ (黒色)
定尺長さ	40 リンク

注) 1. 支持ローラ設置の場合150m/min。
2. 酸性・アルカリ性雰囲気では使用できません。


能力線図

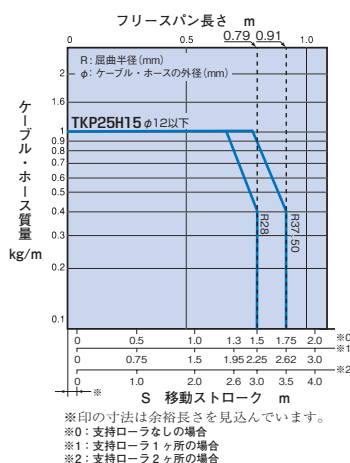

リンク数の計算

$$\text{リンク数} = \frac{\frac{S}{2} + \pi R + 2K}{P}$$

固定端がストロークの中央の場合
計算後、小数点以下は、わずかも切り上げて整数とします。

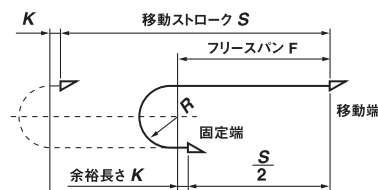

S: 移動ストローク mm
R: 屈曲半径 mm
P: ピッチ=25mm
K: 余裕長さ=25mm以上

形番表示・注文記入例 例) TKP25H15-30W15R28 15 リンク×1組の場合

	商品コード	形式	内高さ	内幅	屈曲半径	数量	単位
本 体	E110050	TKP25H15-30W15R28				15	【L (リンク)】
固定端ブラケット	E115021	TKP25H15W15-FO				1	【K (個)】
移動端ブラケット	E115020	TKP25H15W15-MO				1	【K (個)】
編 成		(15L+FO+MO)×1組					

注) プラブラケットは部品にて納入します。

商品コード・形番

ー本体ー

商品コード	形 番	内幅W	屈曲半径R	質量 kg/m	標準価格 (円/L)
E110050	TKP25H15-30W15R28	15	28		125
E110051	TKP25H15-30W15R37		37		125
E110052	TKP25H15-30W15R50		50		125
E110053	TKP25H15-30W20R28		28		125
E110054	TKP25H15-30W20R37	20	37	0.3	125
E110055	TKP25H15-30W20R50		50		125
E110056	TKP25H15-30W30R28		28		133
E110057	TKP25H15-30W30R37	30	37		133
E110058	TKP25H15-30W30R50		50		133

ープラブラケットー


商品コード	形 番	適用ケーブルベヤ本体	質量 g/個	標準価格 (円/個)
E115020	TKP25H15W15-MO	TKP25H15-30W15R**	6	223
E115252	TKP25H15W15-MI			223
E115021	TKP25H15W15-FO			223
E115253	TKP25H15W15-FI	TKP25H15-30W20R**	8	223
E115022	TKP25H15W20-MO			223
E115254	TKP25H15W20-MI			223
E115023	TKP25H15W20-FO	TKP25H15-30W30R**	15	223
E115255	TKP25H15W20-FI			223
E115024	TKP25H15W30-MO			223
E115025	TKP25H15W30-MI			223
E115026	TKP25H15W30-FO			223
E115256	TKP25H15W30-FI			223

TKP35H22

(旧 : TKP0350)




構造

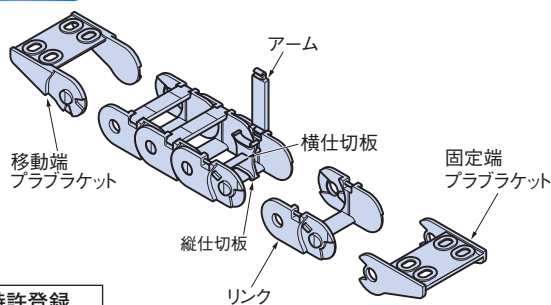

特許登録

断面寸法

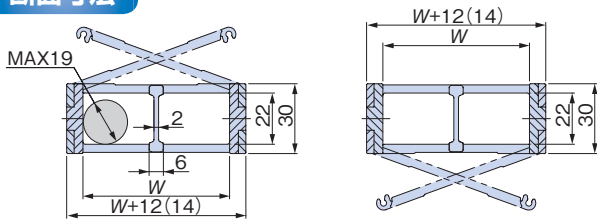

アーム外周側開閉タイプ

アーム内周側開閉タイプ


※ () 寸法はW=63の場合を示します。

W=25, 38, 50, 63


①-②矢視

仕切寸法

①縦仕切板のみ使用




②全体を上下2段に仕切る方式 (DSAタイプ)

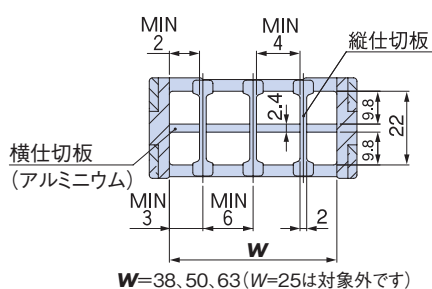

縦仕切板





(注) ケーブル・ホースと仕切板あるいはリンクとのスキマ (右図 d) は2mm以上またはケーブル・ホース外径×0.1倍の大きい方としてください。



寸法図・ブラケット寸法


移動端ブラケット

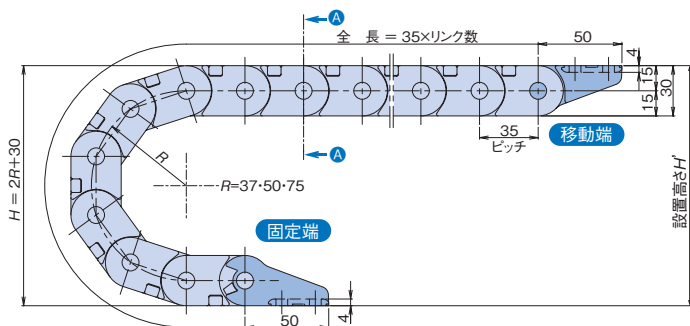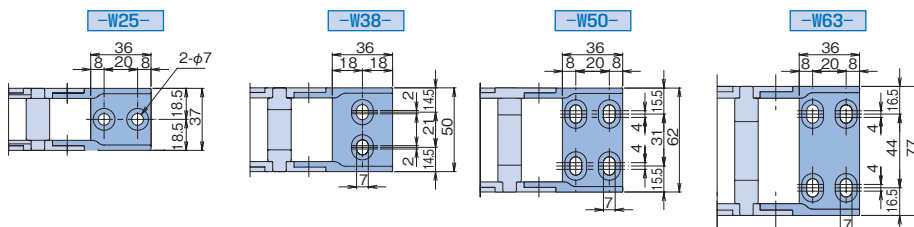


注) 設置高さH'寸法にて設計、設置ください。

屈曲半径 R	設置高さ H'
37	114~134
50	140~160
75	190~210

● ブラケット MO と MI, FO と FI は各々共通部品です。

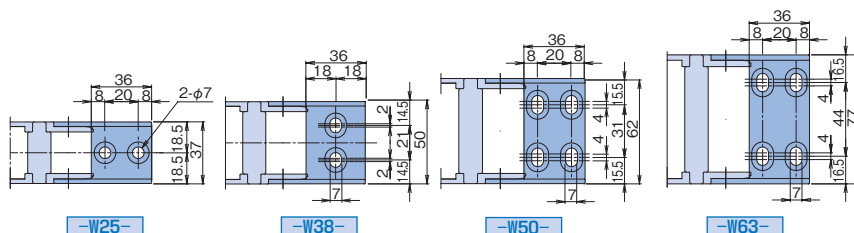

固定端ブラケット



屈曲半径 R	屈曲角度 (°)	
	移動端側 (α)	固定端側 (β)
37	0	60
50		
75		




基本仕様

最大移動速度	300m/min ^{※1}
使用温度範囲	-40～80℃
材質	本体 エンプラ (黒色)
定尺長さ	25 リンク

注) 1. 支持ローラ設置の場合150m/min。

2. 酸性・アルカリ性雰囲気では使用できません。


能力線図

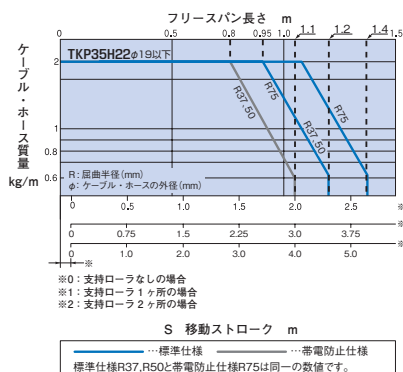

リンク数の計算

$$\text{リンク数} = \frac{S}{2} + \pi R + 2K$$

固定端がストロークの中央の場合
計算後、小数点以下は、わずかも切り上げて整数とします。

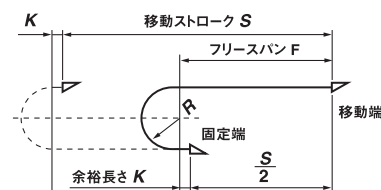

S: 移動ストローク mm
R: 屈曲半径 mm
P: ピッチ=35mm
K: 余裕長さ=35mm以上

形番表示・注文記入例

例) TKP35H22-40W50R37 20 リンク×1組、縦仕切板2リンク毎に1個の場合

	商品コード	形式	内径	内幅	屈曲半径	数量	単位
本 体	E110097	TKP35H22-40W50R37				20	【L (リンク)】
固定端ブラケット	E115040	TKP35H22W50-FO				1	【K (個)】
移動端ブラケット	E115039	TKP35H22W50-MO				1	【K (個)】
縦 仕 切 板	E118002	TKP35H22-ST				10	【K (個)】
編 成		(20L+FO+MO)×1組					

注) プラブラケットは部品にて納入します。

商品コード・形番

ー本体 (アーム外周側開閉タイプ) ー

商品コード	形番	内幅W	屈曲半径R	質量 kg/m	標準価格 (円/L)
E110075	TKP35H22-30W25R37	25	37	0.4	179
E110076	TKP35H22-30W25R50		50		179
E110077	TKP35H22-30W25R75		75		179
E110078	TKP35H22-30W38R37	38	37	0.5	214
E110079	TKP35H22-30W38R50		50		214
E110080	TKP35H22-30W38R75		75		214
E110081	TKP35H22-30W50R37	50	37	0.6	267
E110082	TKP35H22-30W50R50		50		267
E110083	TKP35H22-30W50R75		75		267
E110084	TKP35H22-30W63R37	63	37	0.7	302
E110085	TKP35H22-30W63R50		50		302
E110086	TKP35H22-30W63R75		75		302

ープラブラケットー

商品コード	形番	適用ケーブルベヤ本体	質量 g/個	標準価格 (円/個)
E115035	TKP35H22W25-MO	TKP35H22-***W25R**	15	401
E115257	TKP35H22W25-MI			401
E115036	TKP35H22W25-FO			401
E115258	TKP35H22W25-FI			401
E115037	TKP35H22W38-MO	TKP35H22-***W38R**	18	401
E115259	TKP35H22W38-MI			401
E115038	TKP35H22W38-FO			401
E115260	TKP35H22W38-FI			401
E115039	TKP35H22W50-MO	TKP35H22-***W50R**	20	401
E115261	TKP35H22W50-MI			401
E115040	TKP35H22W50-FO			401
E115262	TKP35H22W50-FI			401
E115041	TKP35H22W63-MO	TKP35H22-***W63R**	24	401
E115263	TKP35H22W63-MI			401
E115042	TKP35H22W63-FO			401
E115264	TKP35H22W63-FI			401

ー本体 (アーム内周側開閉タイプ) ー

商品コード	形番	内幅W	屈曲半径R	質量 kg/m	標準価格 (円/L)
E110091	TKP35H22-40W25R37	25	37	0.4	179
E110092	TKP35H22-40W25R50		50		179
E110093	TKP35H22-40W25R75		75		179
E110094	TKP35H22-40W38R37	38	37	0.5	214
E110095	TKP35H22-40W38R50		50		214
E110096	TKP35H22-40W38R75		75		214
E110097	TKP35H22-40W50R37	50	37	0.6	267
E110098	TKP35H22-40W50R50		50		267
E110099	TKP35H22-40W50R75		75		267
E110100	TKP35H22-40W63R37	63	37	0.7	302
E110101	TKP35H22-40W63R50		50		302
E110102	TKP35H22-40W63R75		75		302

ー縦仕切板ー

商品コード	形番	適用ケーブルベヤ本体	質量 g/個	標準価格 (円/個)
E118002	TKP35H22-ST	TKP35H22-***W**R**	1	28

ー横仕切板ー


商品コード	形番	適用ケーブルベヤ本体	質量 g/個	標準価格 (円/個)
E118003	TKP35H22-HS38	TKP35H22-***W38R**	3	76
E118004	TKP35H22-HS50	TKP35H22-***W50R**	3	98
E118005	TKP35H22-HS63	TKP35H22-***W63R**	4	120

TKP35H32



(旧 : TKP0350H)


構造

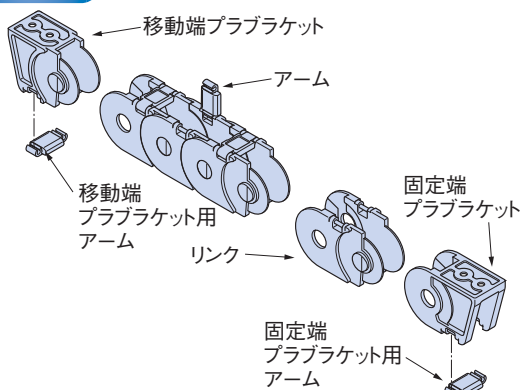

●アームと移動端ブラブラケット用アームおよび固定端ブラブラケット用アームは共通部品です。


特許登録

断面寸法



注) ケーブル・ホースを多段に積み重ねて使用する場合は、低速・低頻度でお使いください。


寸法図・ブラケット寸法

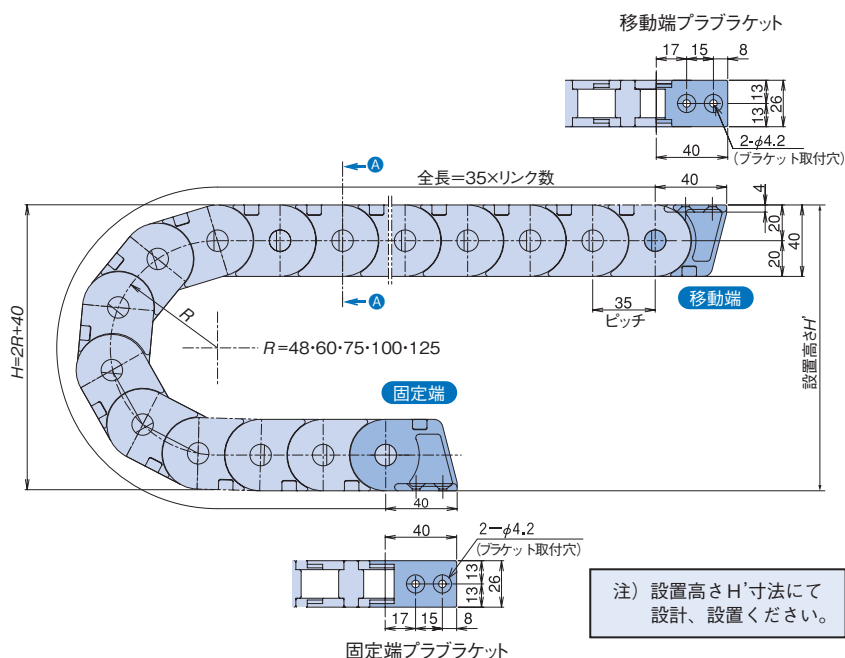

注) 設置高さH'寸法にて設計、設置ください。

屈曲半径 R	設置高さ H'
48	146~166
60	170~190
75	200~220
100	250~270
125	300~320

●ブラブラケット MO と MI は共通部品です。



屈曲半径 R	屈曲角度 (°)	
	移動端側 (α)	固定端側 (β)
48	28	27
60		
75		
100		
125		




基本仕様

最大移動速度		300m/min ^{※1}
使用温度範囲		-40～80℃
材質	本体	エンプラ (黒色)
	ブラケット	
定尺長さ		25 リンク

注) 1. 支持ローラ設置の場合150m/min。

2. 酸性・アルカリ性雰囲気では使用できません。


能力線図

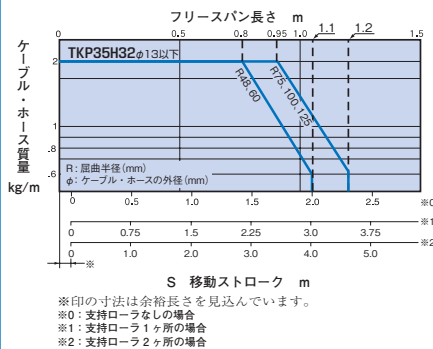

リンク数の計算

$$\text{リンク数} = \frac{\frac{S}{2} + \pi R + 2K}{P}$$

固定端がストロークの中央の場合
計算後、小数点以下は、わずかも切り上げて整数とします。

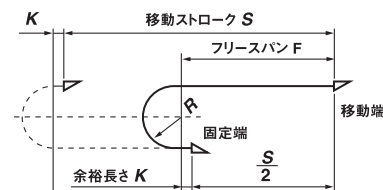

S: 移動ストローク mm
 R: 屈曲半径 mm
 P: ピッチ=35mm
 K: 余裕長さ=35mm以上

形番表示・注文記入例 例) TKP35H32-30W16R60 20 リンク×1組

	商品コード	形式	内径	内径	数量	単位
本 体	E110087	TKP35H32-30W16R60			20	【L (リンク)】
固定端ブラケット	E115044	TKP35H32W16-F0			1	【K (個)】
移動端ブラケット	E115043	TKP35H32W16-M0			1	【K (個)】
編 成	(20L+F0+M0)×1組					

注) プラブラケットは部品にて納入します。

商品コード・形番


ー本体ー

商品コード	形番	内幅W	屈曲半径R	質量 kg/m	標準価格 (円/L)
E110616	TKP35H32-30W16R48	16	48	0.2	223
E110087	TKP35H32-30W16R60		60		223
E110088	TKP35H32-30W16R75		75		223
E110089	TKP35H32-30W16R100		100		223
E110090	TKP35H32-30W16R125		125		223

ープラブラケットー


商品コード	形番	適用ケーブルベヤ本体	質量 g/個	標準価格 (円/個)
E115043	TKP35H32W16-MO	TKP35H32-30W16R**	18	445
E115265	TKP35H32W16-MI		14	445
E115044	TKP35H32W16-FO		14	445

TKP45H25




(旧 : TKP0450)

構造

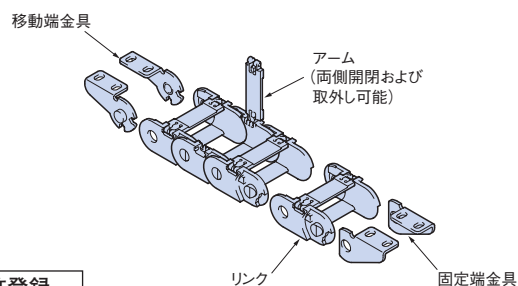

特許登録

断面寸法

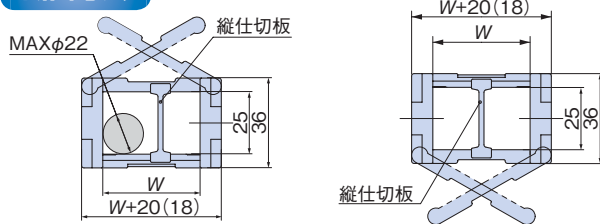

アーム外周側開閉タイプ

アーム内周側開閉タイプ


※ () 寸法はW=38の場合を示します。

W = 38, 58, 78, 103


A—A 矢視

仕切寸法


① 縦仕切板のみ使用



② 全体を上下2段に仕切る方式 (DSAタイプ)




③ 一部分を上下2段に仕切る方式 (DSBタイプ)



縦仕切板



(注) ケーブル・ホースと仕切板あるいはリンクとのスキマ (右図d) は2mm以上またはケーブル・ホース外径×0.1倍の大きい方としてください。




縦仕切板のタイプ	内幅W	A	B	P	C	W1
スライドタイプ	38	4	3	8	6	11
	58	43	42	95	93	W-10
	78					(1mm 毎)
	103					

補足

A: 縦仕切板の中心とリンク端面の距離
B: 縦仕切板とリンクのスキマ
P: 縦仕切板同士の間隔
C: 縦仕切板同士のスキマ


寸法図

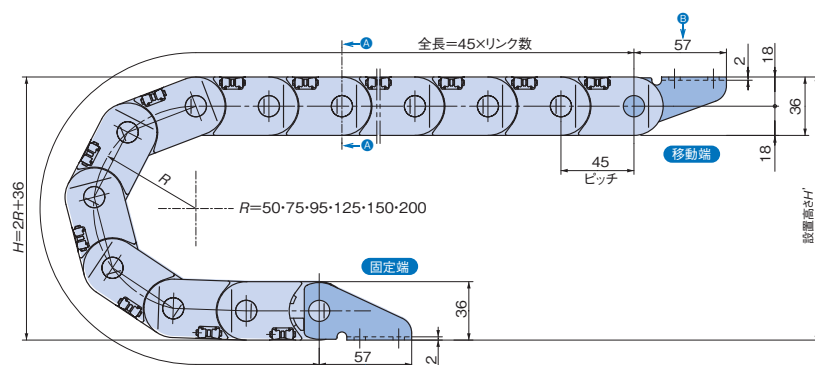

注) 設置高さH'寸法にて設計、設置ください。

屈曲半径 R	設置高さ H'
50	146 ~ 166
75	196 ~ 216
95	236 ~ 256
125	296 ~ 316
150	346 ~ 366
200	446 ~ 466

● 金具は多様な向きに取付可能です。

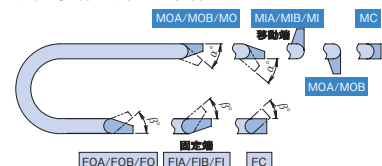

屈曲半径 R	屈曲角度 (°)	
	移動端側 (α)	固定端側 (β)
全 R 共通	0	25

取付金具の種類と寸法

	金具内向き取付け			金具外向き取付け			垂直取付け		一体金具		
移動端金具 B 矢視	MOA/MIA			MOB/MIB			MC		MO/MI		
	* MOB/MIB とは部品が異なります。			* MOA/MIA とは部品が異なります。							
固定端金具 C 矢視	FOA/FIA			FOB/FIB			FC		FO/FI		
	* FOB/FIB と共通部品です。			* FOA/FIA と共通部品です。							
内幅W	A	B	C	A	B	C	A	B	A	B	C
38	23	48	52	72	88	96	70	90	25	48	53
58	44	69	73	93	109	117	91	111	44	69	74
78	64	89	93	113	129	137	111	131	64	89	94
103	89	114	118	138	154	162	136	156	90	114	119




基本仕様

最大移動速度		300m/min ^{注1}
使用温度範囲		-40 ～ 80℃
材質	本体	エンブラ（黒色）
	金具	スチール （亜鉛光沢メッキ）
定尺長さ		20 リンク

注) 1. 支持ローラ設置の場合150m/min。
2. 酸性・アルカリ性雰囲気では使用できません。

能力線図

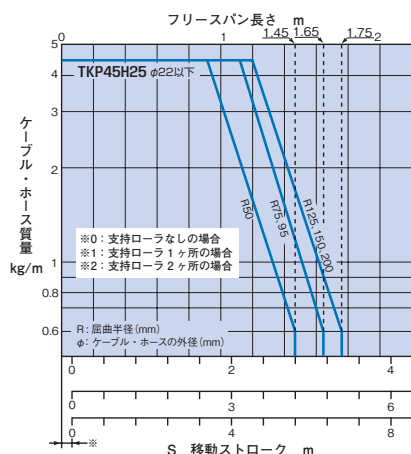


注) 能力を超える場合はロングスパン仕様(123頁)となります。

リンク数の計算

$$\text{リンク数} = \frac{\frac{S}{2} + \pi R + 2K}{P}$$

固定端がストロークの中央の場合
計算後、小数点以下は、わずかも切り上げて整数とします。

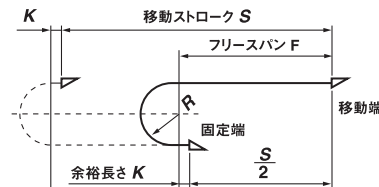

S: 移動ストローク mm
R: 屈曲半径 mm
P: ピッチ=45mm
K: 余裕長さ=45mm以上

形番表示・注文記入例


例) TKP45H25-30W58R50 15リンク×1組、縦仕切り、エンドストップ付横仕切り 2リンク毎に1個の場合

	商品コード	形式	内高	内幅	屈曲半径	数量	単位
本 体	E110109	TKP45H25-30W58R50	15				【L (リンク)】
固 定 端 金 具	E115046	TKP45H25-FOA	1				【K (個)】
移 動 端 金 具	E115045	TKP45H25-MOA	1				【K (個)】
縦 仕 切 板	E118006	TKP45H25-ST	14				【K (個)】
エンドストップ付横仕切板	E11	TKP45H25-EHS30	7				【K (個)】
編 成		(15L+FOA+MOA)×1組					

DSAタイプ



DSBタイプ



注) 金具 (一体金具は除く) および縦仕切板は幅にかかわらず共通です。
仕切板は2リンク毎に取付けてください。
金具および仕切板は部品にて納入します。

商品コード・形番

ー本体 (アーム外周側開閉タイプ)ー

商品コード	形 番	内幅W	屈曲半径R	質量 kg/m	標準価格 (円/L)
E110103	TKP45H25-30W38R50	38	50	0.9	334
E110104	TKP45H25-30W38R75		75		334
E110105	TKP45H25-30W38R95		95		334
E110106	TKP45H25-30W38R125		125		334
E110107	TKP45H25-30W38R150		150		334
E110108	TKP45H25-30W38R200		200		334
E110109	TKP45H25-30W58R50	58	50	1.1	378
E110110	TKP45H25-30W58R75		75		378
E110111	TKP45H25-30W58R95		95		378
E110112	TKP45H25-30W58R125		125		378
E110113	TKP45H25-30W58R150		150		378
E110114	TKP45H25-30W58R200		200		378
E110115	TKP45H25-30W78R50	78	50	1.3	467
E110116	TKP45H25-30W78R75		75		467
E110117	TKP45H25-30W78R95		95		467
E110118	TKP45H25-30W78R125		125		467
E110119	TKP45H25-30W78R150		150		467
E110120	TKP45H25-30W78R200		200		467
E110121	TKP45H25-30W103R50	103	50	1.5	534
E110122	TKP45H25-30W103R75		75		534
E110123	TKP45H25-30W103R95		95		534
E110124	TKP45H25-30W103R125		125		534
E110125	TKP45H25-30W103R150		150		534
E110126	TKP45H25-30W103R200		200		534

ー分割形取付金具ー

商品コード	形 番	適用ケーブルベヤ本体	質量 g/個	標準価格 (円/個)
E115045	TKP45H25-MOA	TKP45H25-30/40W**R**	82	623
E115266	TKP45H25-MIA		82	623
E115047	TKP45H25-MOB		82	623
E115268	TKP45H25-MIB		82	623
E115048	TKP45H25-MC		76	623
E115046	TKP45H25-FOA		68	623
E115267	TKP45H25-FIA		68	623
E115269	TKP45H25-FOB		68	623
E115270	TKP45H25-FIB		68	623
E115049	TKP45H25-FC		54	623

ー縦仕切板ー

商品コード	形 番	適用ケーブルベヤ本体	質量 g/個	標準価格 (円/個)
E118006	TKP45H25-ST	TKP45H25-30/40W**R**	2	34

ー横仕切板ー

商品コード	形 番	適用ケーブルベヤ本体	質量 g/個	標準価格 (円/個)
E118007	TKP45H25-HS38	TKP45H25-30/40W38R**	3	98
E118008	TKP45H25-HS58	TKP45H25-30/40W58R**	4	122
E118009	TKP45H25-HS78	TKP45H25-30/40W78R**	6	146
E118010	TKP45H25-HS103	TKP45H25-30/40W103R**	8	170

ー本体 (アーム内周側開閉タイプ)ー

商品コード	形 番	内幅W	屈曲半径R	質量 kg/m	標準価格 (円/L)
E110127	TKP45H25-40W38R50	38	50	0.9	334
E110128	TKP45H25-40W38R75		75		334
E110129	TKP45H25-40W38R95		95		334
E110130	TKP45H25-40W38R125		125		334
E110131	TKP45H25-40W38R150		150		334
E110132	TKP45H25-40W38R200		200		334
E110133	TKP45H25-40W58R50	58	50	1.1	378
E110134	TKP45H25-40W58R75		75		378
E110135	TKP45H25-40W58R95		95		378
E110136	TKP45H25-40W58R125		125		378
E110137	TKP45H25-40W58R150		150		378
E110138	TKP45H25-40W58R200		200		378
E110139	TKP45H25-40W78R50	78	50	1.3	467
E110140	TKP45H25-40W78R75		75		467
E110141	TKP45H25-40W78R95		95		467
E110142	TKP45H25-40W78R125		125		467
E110143	TKP45H25-40W78R150		150		467
E110144	TKP45H25-40W78R200		200		467
E110145	TKP45H25-40W103R50	103	50	1.5	534
E110146	TKP45H25-40W103R75		75		534
E110147	TKP45H25-40W103R95		95		534
E110148	TKP45H25-40W103R125		125		534
E110149	TKP45H25-40W103R150		150		534
E110150	TKP45H25-40W103R200		200		534

ー一体形取付金具ー

商品コード	形 番	適用ケーブルベヤ本体	質量 g/個	標準価格 (円/個)
E115050	TKP45H25W38-MO	TKP45H25-30/40W38R**	59	838
E115271	TKP45H25W38-MI		49	838
E115051	TKP45H25W38-FO	TKP45H25-30/40W58R**	57	898
E115272	TKP45H25W38-FI		57	898
E115052	TKP45H25W58-MO	TKP45H25-30/40W78R**	75	958
E115273	TKP45H25W58-MI		75	958
E115053	TKP45H25W58-FO	TKP45H25-30/40W103R**	85	1,020
E115274	TKP45H25W58-FI		85	1,020
E115054	TKP45H25W78-MO	TKP45H25-30/40W103R**	85	1,020
E115275	TKP45H25W78-MI		85	1,020
E115055	TKP45H25W78-FO	TKP45H25-30/40W103R**	85	1,020
E115276	TKP45H25W78-FI		85	1,020
E115056	TKP45H25W103-MO	TKP45H25-30/40W103R**	85	1,020
E115277	TKP45H25W103-MI		85	1,020
E115057	TKP45H25W103-FO	TKP45H25-30/40W103R**	85	1,020
E115278	TKP45H25W103-FI		85	1,020

ーエンドストップ付横仕切板ー

商品コード	形 番	適用ケーブルベヤ本体	標準価格 (円/個)
E11	TKP45H25-EHS □□	□□: 11～19 整数	340
E11	TKP45H25-EHS △△	△△: 20～39 整数	366
E11	TKP45H25-EHS ▽▽	▽▽: 40～59 整数	390
E11	TKP45H25-EHS ××	××: 60～84 整数	414

ブラケーブルベヤ
TKP45H25

内高さ
25

内幅
38～103

Cable Clamp
193頁

Long Span Rail
191頁

LL
CABLE
227頁

TKP形

TKP形MW仕様

ブラケーブルベヤ・オープン形

TKR形


TKQ形

TKMK形

構造



③一部分を上下多段に仕切る方式(DSBタイプ)

補足


(注) ケーブル・ホースと仕切板あるいはリンクとのスキマ(右図d)は2mm以上またはケーブル・ホース外径×0.1倍の大きい方としてください。



注) 設置高さH'寸法にて
設計、設置ください。

屈曲半径 R	設置高さ H'
60	182 ~ 202
75	212 ~ 232
90	242 ~ 262
125	312 ~ 332
150	362 ~ 382
200	462 ~ 482

● 金具は多様な向きに取付可能です。

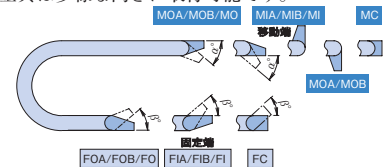

屈曲半径 R	屈曲角度 (°)	
	移動端側 (α)	固定端側 (β)
全 R 共通	0	67

移動端金具 B矢視	金具内向き取付け			金具外向き取付け			垂直取付け			一体金具		
	MOA/MIA			MOB/MIB			MC			MO/MI		
固定端金具 C矢視	FOA/FIA			FOB/FIB			FC			FO/FI		
	内幅W			内幅W			内幅W			内幅W		
50	37	61	67	83	103	110	87	108	30	61	66	
75	62	86	92	108	128	135	112	133	55	86	91	
100	87	111	117	133	153	160	137	158	80	111	116	
125	112	136	142	158	178	185	162	183	105	136	141	




基本仕様

最大移動速度		300m/min 注1
使用温度範囲		-40 ～ 80℃
材質	本体	エンブラ（黒色）
	金具	スチール （亜鉛光沢メッキ）
定尺長さ		20 リンク

注) 1. 支持ローラ設置の場合150m/min。
2. 酸性・アルカリ性雰囲気では使用できません。

能力線図

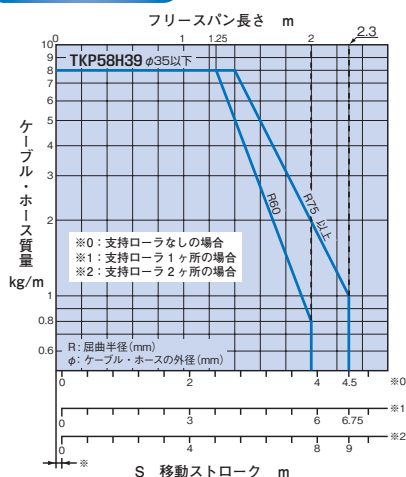


※印の寸法は余裕長さを見込んでいます。
注) 能力を超える場合はロングスパン仕様(123頁)となります。

リンク数の計算

$$\text{リンク数} = \frac{S}{2} + \pi R + 2K$$

固定端がストロークの中央の場合
計算後、小数点以下は、わずかも切り上げて整数とします。

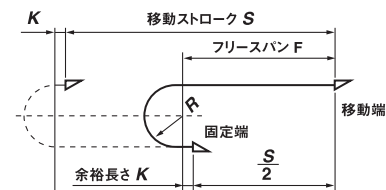

S: 移動ストローク mm
R: 屈曲半径 mm
P: ピッチ=58mm
K: 余裕長さ=58mm以上


形番表示・注文記入例 例) TKP58H39-30W50R60 30 リンク×1組、縦仕切り、エンドストップ付横仕切り 2 リンク毎に 1 個の場合

	商品コード	形式	内幅	内幅	屈曲半径	数量	単位
本 体	E110151	TKP58H39-30W50R60	30			30	【L (リンク)】
固定端金具	E115059	TKP58H39-FOA	1			1	【K (個)】
移動端金具	E115058	TKP58H39-MOA	1			1	【K (個)】
縦仕切板	E118012	TKP58H39-ST	28			28	【K (個)】
エンドストップ付横仕切板	E11	TKP58H39-EHS30	14			14	【K (個)】
編 成		(15L+FOA+MOA)×1組					

DSAタイプ



DSBタイプ



注) 金具 (一体金具は除く) および縦仕切板は幅にかかわらず共通です。
仕切板は 2 リンク毎に取付けてください。
金具および仕切板は部品にて納入します。

商品コード・形番

ー本体 (アーム外周側開閉タイプ)ー

商品コード	形 番	内幅 W	屈曲半径 R	質量 kg/m	標準価格 (円/L)
E110151	TKP58H39-30W50R60	30	60	1.6	668
E110152	TKP58H39-30W50R75	30	75	1.6	668
E110153	TKP58H39-30W50R90	30	90	1.6	668
E110154	TKP58H39-30W50R125	30	125	1.6	668
E110155	TKP58H39-30W50R150	30	150	1.6	668
E110156	TKP58H39-30W50R200	30	200	1.6	668
E110157	TKP58H39-30W75R60	75	60	1.7	712
E110158	TKP58H39-30W75R75	75	75	1.7	712
E110159	TKP58H39-30W75R90	75	90	1.7	712
E110160	TKP58H39-30W75R125	75	125	1.7	712
E110161	TKP58H39-30W75R150	75	150	1.7	712
E110162	TKP58H39-30W75R200	75	200	1.7	712
E110163	TKP58H39-30W100R60	100	60	1.8	757
E110164	TKP58H39-30W100R75	100	75	1.8	757
E110165	TKP58H39-30W100R90	100	90	1.8	757
E110166	TKP58H39-30W100R125	100	125	1.8	757
E110167	TKP58H39-30W100R150	100	150	1.8	757
E110168	TKP58H39-30W100R200	100	200	1.8	757
E110169	TKP58H39-30W125R60	125	60	1.9	801
E110170	TKP58H39-30W125R75	125	75	1.9	801
E110171	TKP58H39-30W125R90	125	90	1.9	801
E110172	TKP58H39-30W125R125	125	125	1.9	801
E110173	TKP58H39-30W125R150	125	150	1.9	801
E110174	TKP58H39-30W125R200	125	200	1.9	801

ー分割形取付金具ー

商品コード	形 番	適用ケーブルベヤ本体	質量 g/個	標準価格 (円/個)
E115058	TKP58H39-MOA	TKP58H39-30/40W**R**	132	766
E115279	TKP58H39-MIA	TKP58H39-30/40W**R**	132	766
E115060	TKP58H39-MOB	TKP58H39-30/40W**R**	132	766
E115281	TKP58H39-MIB	TKP58H39-30/40W**R**	132	766
E115061	TKP58H39-MC	TKP58H39-30/40W**R**	128	766
E115059	TKP58H39-FOA	TKP58H39-30/40W**R**	104	766
E115280	TKP58H39-FIA	TKP58H39-30/40W**R**	104	766
E115282	TKP58H39-FOB	TKP58H39-30/40W**R**	104	766
E115283	TKP58H39-FIB	TKP58H39-30/40W**R**	104	766
E115062	TKP58H39-FC	TKP58H39-30/40W**R**	96	766

ー縦仕切板ー

商品コード	形 番	適用ケーブルベヤ本体	質量 g/個	標準価格 (円/個)
E118012	TKP58H39-ST	TKP58H39-30/40W**R**	4	44

ー横仕切板ー

商品コード	形 番	適用ケーブルベヤ本体	質量 g/個	標準価格 (円/個)
E118013	TKP58H39-HS50	TKP58H39-30/40W50R**	4	122
E118014	TKP58H39-HS75	TKP58H39-30/40W75R**	6	146
E118015	TKP58H39-HS100	TKP58H39-30/40W100R**	8	170
E118016	TKP58H39-HS125	TKP58H39-30/40W125R**	10	196

ー本体 (アーム内周側開閉タイプ)ー

商品コード	形 番	内幅 W	屈曲半径 R	質量 kg/m	標準価格 (円/L)
E110175	TKP58H39-40W50R60	40	60	1.6	668
E110176	TKP58H39-40W50R75	40	75	1.6	668
E110177	TKP58H39-40W50R90	40	90	1.6	668
E110178	TKP58H39-40W50R125	40	125	1.6	668
E110179	TKP58H39-40W50R150	40	150	1.6	668
E110180	TKP58H39-40W50R200	40	200	1.6	668
E110181	TKP58H39-40W75R60	75	60	1.7	712
E110182	TKP58H39-40W75R75	75	75	1.7	712
E110183	TKP58H39-40W75R90	75	90	1.7	712
E110184	TKP58H39-40W75R125	75	125	1.7	712
E110185	TKP58H39-40W75R150	75	150	1.7	712
E110186	TKP58H39-40W75R200	75	200	1.7	712
E110187	TKP58H39-40W100R60	100	60	1.8	757
E110188	TKP58H39-40W100R75	100	75	1.8	757
E110189	TKP58H39-40W100R90	100	90	1.8	757
E110190	TKP58H39-40W100R125	100	125	1.8	757
E110191	TKP58H39-40W100R150	100	150	1.8	757
E110192	TKP58H39-40W100R200	100	200	1.8	757
E110193	TKP58H39-40W125R60	125	60	1.9	801
E110194	TKP58H39-40W125R75	125	75	1.9	801
E110195	TKP58H39-40W125R90	125	90	1.9	801
E110196	TKP58H39-40W125R125	125	125	1.9	801
E110197	TKP58H39-40W125R150	125	150	1.9	801
E110198	TKP58H39-40W125R200	125	200	1.9	801

ー一体形取付金具ー

商品コード	形 番	適用ケーブルベヤ本体	質量 g/個	標準価格 (円/個)
E115063	TKP58H39W50-MO	TKP58H39-30/40W50R**	115	1,080
E115284	TKP58H39W50-MI	TKP58H39-30/40W50R**	95	1,080
E115064	TKP58H39W50-FO	TKP58H39-30/40W50R**	95	1,080
E115285	TKP58H39W50-FI	TKP58H39-30/40W50R**	95	1,080
E115065	TKP58H39W75-MO	TKP58H39-30/40W75R**	130	1,130
E115286	TKP58H39W75-MI	TKP58H39-30/40W75R**	110	1,130
E115066	TKP58H39W75-FO	TKP58H39-30/40W75R**	110	1,130
E115287	TKP58H39W75-FI	TKP58H39-30/40W75R**	110	1,130
E115067	TKP58H39W100-MO	TKP58H39-30/40W100R**	145	1,180
E115288	TKP58H39W100-MI	TKP58H39-30/40W100R**	125	1,180
E115068	TKP58H39W100-FO	TKP58H39-30/40W100R**	125	1,180
E115289	TKP58H39W100-FI	TKP58H39-30/40W100R**	125	1,180
E115069	TKP58H39W125-MO	TKP58H39-30/40W125R**	160	1,220
E115290	TKP58H39W125-MI	TKP58H39-30/40W125R**	140	1,220
E115070	TKP58H39W125-FO	TKP58H39-30/40W125R**	140	1,220
E115291	TKP58H39W125-FI	TKP58H39-30/40W125R**	140	1,220

ーエンドストップ付横仕切板ー

商品コード	形 番	適用ケーブルベヤ本体	標準価格 (円/個)
E11	TKP58H39-EHS □□	□□: 11～19 整数	340
E11	TKP58H39-EHS △△	△△: 20～39 整数	366
E11	TKP58H39-EHS ▽▽	▽▽: 40～59 整数	390
E11	TKP58H39-EHS ××	××: 60～84 整数	414
E11	TKP58H39-EHS ○○	○○: 85～104 整数	438

ブラケープルベヤ
TKP58H39

内高さ
39

内幅
50～125

Cable Clamp
193頁

Long Span Rail
191頁

LL
CABLE
227頁

TKP形

TKP形MW仕様

ブラケープルベヤ・オープン形


TKR形

TKQ形


TKMK形

TKP68H46

(旧 : TKP0680)




構造

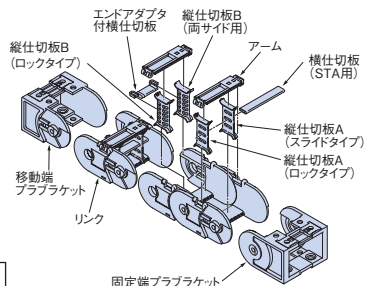

特許


仕切寸法

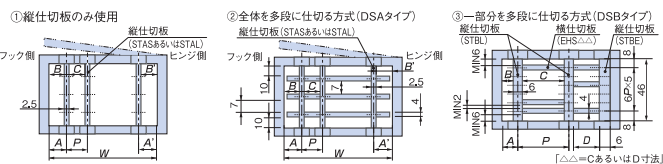


補足

- A : 縦仕切板の中心とリンク端面の距離
B : 縦仕切板とリンクのスキマ
P : 縦仕切板同士の中心間の距離
C : 縦仕切板同士のスキマ
D : 縦仕切板・両サイド用を取付けた場合の縦仕切板同士のスキマ

(注) ケーブル・ホースと仕切板あるいはリンクとのスキマ(右図d)は2mm以上またはケーブル・ホース外径×0.1倍の大きい方としてください。



断面寸法

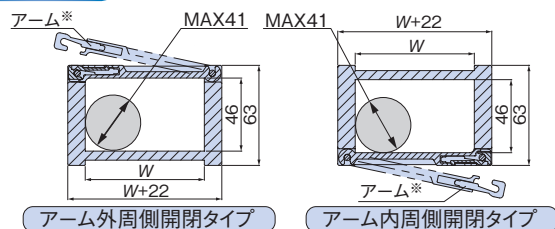

アーム外周側開閉タイプ

アーム内周側開閉タイプ

①-①矢視



W = 75, 100, 125, 150, 175

※アームの向きを変更することでアームの開く方向を変更できます。

縦仕切板のタイプ	内幅 W	A	A'	B	B'	P	C	D
STAS (スライドタイプ)	全W 共通	min 7.25	min 5	min 6	min 3.75	min 10	min 7.5	
STAL (ロックタイプ)	75	9.5~44.5	7mm 毎 A 同 C	8.25~43.25	7mm 毎 B 同 C	14 42	11.5 39.5	7mm 毎
	100	11.5~46.5		10.25~45.25				
	125	10~45		8.75~43.75				
	150	12~47		10.75~45.75				
	175	10.5~45.5		9.25~44.25				
STBL (ロックタイプ)	75	min 9.5	7mm 毎	min 6.5	7mm 毎	28 56	22 50	7mm 毎
	100	min 11.5		min 8.5				
	125	min 10		min 7				
	150	min 12		min 9				
	175	min 10.5		min 7.5				


(注) A', B' はヒンジ側です。

寸法図

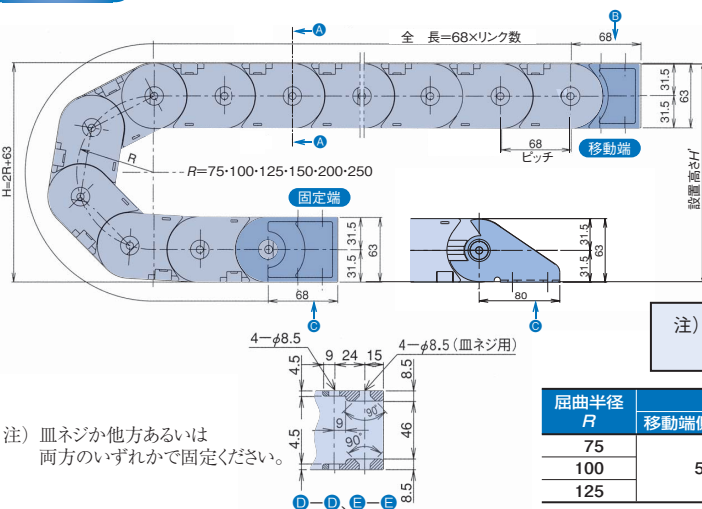

屈曲半径 R	設置高さ H'
75	223~243
100	273~293
125	323~343
150	373~393
200	473~493
250	573~593

● プラブラケットは上下2方向に取付穴があります。



(注) 設置高さ H' 寸法にて設計、設置ください。

屈曲半径 R	屈曲角度 (°)	
	移動端側 (α)	固定端側 (β)
75	53	53
100		39
125		31
150		

屈曲半径 R	屈曲角度 (°)	
	移動端側 (α)	固定端側 (β)
150	53	26
200		19
250		15

取付金具の種類と寸法

	プラブラケット			外周側取付け			内周側取付け			垂直取付け		
	MU			MOA			MIA			MC		
移動端金具 ①矢視												
固定端金具 ②矢視												
内幅 W	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C
75	53	97	75	53	85	89	53	85	89	117	153	157
100	78	122	100	78	110	114	78	110	114	142	178	182
125	103	147	125	103	135	139	103	135	139	167	203	207
150	128	172	150	128	160	164	128	160	164	192	228	232
175	153	197	175	153	185	189	153	185	189	217	253	257




基本仕様

最大移動速度		300m/min ^{※1}
使用温度範囲		-40 ~ 80℃
材質	本体	エンブラ（黒色）
	ブラブラケット	エンブラ（黒色）
	金具	スチール （亜鉛光沢メッキ）
定尺長さ		50 リンク

注1) 支持ローラ設置の場合150m/min。

2) 酸性・アルカリ性雰囲気では使用できません。

能力線図




※印の寸法は余裕長さを見込んでいます。
注) 能力を超える場合はロングスパン仕様(123頁)となります。

リンク数の計算

$$\text{リンク数} = \frac{\frac{S}{2} + \pi R + 2K}{P}$$

固定端がストロークの中央の場合
計算後、小数点以下は、わずかも切り上げて整数とします。

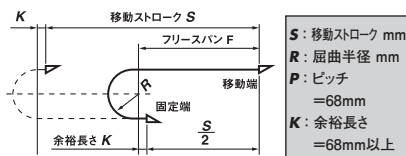


形番表示・注文記入例


例) TKP68H46-30W75R75 20 リンク×1組、縦仕切りA (スライドタイプ) 2 リンク毎に1 個の場合

	商品コード	形式	内幅	内幅 屈曲半径	数量	単位
本 体	E110243	TKP68H46-30W75R75	20		1	【L (リンク)】
固定端ブラケット	E115083	TKP68H46W75-FU	1		1	【K (個)】
移動端ブラケット	E115082	TKP68H46W75-MU	1		1	【K (個)】
縦 仕 切 板	E118023	TKP68H46-STAS	10		10	【K (個)】
編 成	(20L+FU+MU)×1組					

DSAタイプ



DSBタイプ



注) 金具 (ブラブラケットは除く) および縦仕切板は幅にかかわらず共通です。仕切板は2 リンク毎に取付けてください。
アーム、金具および仕切板は部品にて納入します。
(ブラブラケットの場合は組込んで納入します。)

商品コード・形番

ー本体 (アーム外周側開閉タイプ) ー

商品コード	形 番	内幅W	屈曲半径R	質量 kg/m	標準価格 (円/L)
E110243	TKP68H46-30W75R75	75	75	1.9	903
E110244	TKP68H46-30W75R100	100	100	1.9	903
E110417	TKP68H46-30W75R125	125	125	1.9	903
E110245	TKP68H46-30W75R150	150	150	1.9	903
E110246	TKP68H46-30W75R200	200	200	1.9	903
E110247	TKP68H46-30W75R250	250	250	1.9	903
E110418	TKP68H46-30W100R75	75	100	2.0	945
E110419	TKP68H46-30W100R100	100	100	2.0	945
E110420	TKP68H46-30W100R125	125	125	2.0	945
E110421	TKP68H46-30W100R150	150	150	2.0	945
E110422	TKP68H46-30W100R200	200	200	2.0	945
E110423	TKP68H46-30W100R250	250	250	2.0	945
E110248	TKP68H46-30W125R75	75	125	2.1	987
E110249	TKP68H46-30W125R100	100	125	2.1	987
E110424	TKP68H46-30W125R125	125	125	2.1	987
E110250	TKP68H46-30W125R150	150	150	2.1	987
E110251	TKP68H46-30W125R200	200	200	2.1	987
E110252	TKP68H46-30W125R250	250	250	2.1	987
E110253	TKP68H46-30W150R75	75	150	2.2	1,030
E110254	TKP68H46-30W150R100	100	150	2.2	1,030
E110425	TKP68H46-30W150R125	125	150	2.2	1,030
E110255	TKP68H46-30W150R150	150	150	2.2	1,030
E110256	TKP68H46-30W150R200	200	200	2.2	1,030
E110257	TKP68H46-30W150R250	250	250	2.2	1,030
E110258	TKP68H46-30W175R75	75	175	2.4	1,070
E110259	TKP68H46-30W175R100	100	175	2.4	1,070
E110426	TKP68H46-30W175R125	125	175	2.4	1,070
E110260	TKP68H46-30W175R150	150	175	2.4	1,070
E110261	TKP68H46-30W175R200	200	200	2.4	1,070
E110262	TKP68H46-30W175R250	250	250	2.4	1,070

ーブラブラケットー

商品コード	形 番	適用ケーブルバヤ本体	質量 g/個	標準価格 (円/個)
E115082	TKP68H46W75-MU	TKP68H46-30/40W75R**	133	1,410
E115083	TKP68H46W75-FU	TKP68H46-30/40W75R**	127	1,410
E115143	TKP68H46W100-MU	TKP68H46-30/40W100R**	143	1,410
E115144	TKP68H46W100-FU	TKP68H46-30/40W100R**	137	1,410
E115084	TKP68H46W125-MU	TKP68H46-30/40W125R**	154	1,410
E115085	TKP68H46W125-FU	TKP68H46-30/40W125R**	147	1,410
E115086	TKP68H46W150-MU	TKP68H46-30/40W150R**	163	1,410
E115087	TKP68H46W150-FU	TKP68H46-30/40W150R**	157	1,410
E115088	TKP68H46W175-MU	TKP68H46-30/40W175R**	174	1,410
E115089	TKP68H46W175-FU	TKP68H46-30/40W175R**	167	1,410

ー取付金具ー

商品コード	形 番	適用ケーブルバヤ本体	質量 g/個	標準価格 (円/個)
E115145	TKP68H46-MOA	TKP68H46-30/40W**R**	200	1,510
E115146	TKP68H46-MIA	TKP68H46-30/40W**R**	200	1,510
E115147	TKP68H46-MC	TKP68H46-30/40W**R**	206	1,510
E115148	TKP68H46-FOA	TKP68H46-30/40W**R**	174	1,510
E115149	TKP68H46-FIA	TKP68H46-30/40W**R**	174	1,510
E115150	TKP68H46-FC	TKP68H46-30/40W**R**	182	1,510

ー縦仕切板ー

商品コード	形 番	適用ケーブルバヤ本体	質量 g/個	標準価格 (円/個)
E118023	TKP68H46-STAS	TKP68H46-30/40W**R**	4	84
E118024	TKP68H46-STAL	TKP68H46-30/40W**R**	4	84
E118025	TKP68H46-STBL	TKP68H46-30/40W**R**	7	105
E118026	TKP68H46-STBE	TKP68H46-30/40W**R**	7	105

ー本体 (アーム内周側開閉タイプ) ー

商品コード	形 番	内幅W	屈曲半径R	質量 kg/m	標準価格 (円/L)
E110263	TKP68H46-40W75R75	75	75	1.9	903
E110264	TKP68H46-40W75R100	100	100	1.9	903
E110427	TKP68H46-40W75R125	125	125	1.9	903
E110265	TKP68H46-40W75R150	150	150	1.9	903
E110266	TKP68H46-40W75R200	200	200	1.9	903
E110267	TKP68H46-40W75R250	250	250	1.9	903
E110428	TKP68H46-40W100R75	75	100	2.0	945
E110429	TKP68H46-40W100R100	100	100	2.0	945
E110430	TKP68H46-40W100R125	125	125	2.0	945
E110431	TKP68H46-40W100R150	150	150	2.0	945
E110432	TKP68H46-40W100R200	200	200	2.0	945
E110433	TKP68H46-40W100R250	250	250	2.0	945
E110268	TKP68H46-40W125R75	75	125	2.1	987
E110269	TKP68H46-40W125R100	100	125	2.1	987
E110434	TKP68H46-40W125R125	125	125	2.1	987
E110270	TKP68H46-40W125R150	150	150	2.1	987
E110271	TKP68H46-40W125R200	200	200	2.1	987
E110272	TKP68H46-40W125R250	250	250	2.1	987
E110273	TKP68H46-40W150R75	75	150	2.2	1,030
E110274	TKP68H46-40W150R100	100	150	2.2	1,030
E110435	TKP68H46-40W150R125	125	150	2.2	1,030
E110275	TKP68H46-40W150R150	150	150	2.2	1,030
E110276	TKP68H46-40W150R200	200	200	2.2	1,030
E110277	TKP68H46-40W150R250	250	250	2.2	1,030
E110278	TKP68H46-40W175R75	75	175	2.4	1,070
E110279	TKP68H46-40W175R100	100	175	2.4	1,070
E110436	TKP68H46-40W175R125	125	175	2.4	1,070
E110280	TKP68H46-40W175R150	150	175	2.4	1,070
E110281	TKP68H46-40W175R200	200	200	2.4	1,070
E110282	TKP68H46-40W175R250	250	250	2.4	1,070


ー横仕切板ー

商品コード	形 番	適用ケーブルバヤ本体	質量 g/個	標準価格 (円/個)
E118027	TKP68H46-HS75	TKP68H46-30/40W75R**	5	146
E118061	TKP68H46-HS100	TKP68H46-30/40W100R**	7	171
E118028	TKP68H46-HS125	TKP68H46-30/40W125R**	9	196
E118029	TKP68H46-HS150	TKP68H46-30/40W150R**	11	220
E118030	TKP68H46-HS175	TKP68H46-30/40W175R**	13	244

ーエンドアダプタ付横仕切板ー


商品コード	形 番	適用ケーブルバヤ本体	質量 g/個	標準価格 (円/個)
E118031	TKP68H46-EHS22	TKP68H46-30/40W**R** (全 W 共通)	2	189
E118032	TKP68H46-EHS29	TKP68H46-30/40W**R** (全 W 共通)	3	189
E118033	TKP68H46-EHS36	TKP68H46-30/40W**R** (全 W 共通)	3	214
E118034	TKP68H46-EHS43	TKP68H46-30/40W**R** (全 W 共通)	4	214
E118035	TKP68H46-EHS50	TKP68H46-30/40W**R** (全 W 共通)	4	214
E118036	TKP68H46-EHS21.5	TKP68H46-30/40W75R**	2	189
E118037	TKP68H46-EHS28.5	TKP68H46-30/40W75R**	3	189
E118038	TKP68H46-EHS35.5	TKP68H46-30/40W75R**	3	214
E118039	TKP68H46-EHS42.5	TKP68H46-30/40W75R**	4	214
E118040	TKP68H46-EHS49.5	TKP68H46-30/40W75R**	4	214
E118062	TKP68H46-EHS23.5	TKP68H46-30/40W100R**	2	189
E118063	TKP68H46-EHS30.5	TKP68H46-30/40W100R**	3	189
E118064	TKP68H46-EHS37.5	TKP68H46-30/40W100R**	4	214
E118065	TKP68H46-EHS44.5	TKP68H46-30/40W100R**	4	214
E118066	TKP68H46-EHS51.5	TKP68H46-30/40W100R**	5	214
E118041	TKP68H46-EHS24	TKP68H46-30/40W150R**	3	189
E118042	TKP68H46-EHS31	TKP68H46-30/40W150R**	3	189
E118043	TKP68H46-EHS38	TKP68H46-30/40W150R**	4	214
E118044	TKP68H46-EHS45	TKP68H46-30/40W150R**	4	214
E118045	TKP68H46-EHS52	TKP68H46-30/40W150R**	5	214
E118046	TKP68H46-EHS22.5	TKP68H46-30/40W175R**	2	189
E118047	TKP68H46-EHS29.5	TKP68H46-30/40W175R**	3	189
E118048	TKP68H46-EHS36.5	TKP68H46-30/40W175R**	3	214
E118049	TKP68H46-EHS43.5	TKP68H46-30/40W175R**	4	214
E118050	TKP68H46-EHS50.5	TKP68H46-30/40W175R**	4	214

TKP62H34




(旧 : TKP0625W)

構造

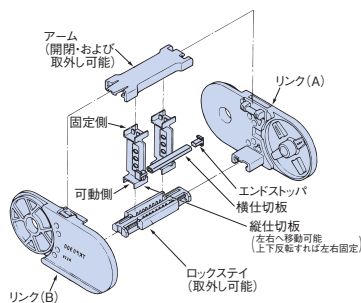


断面寸法

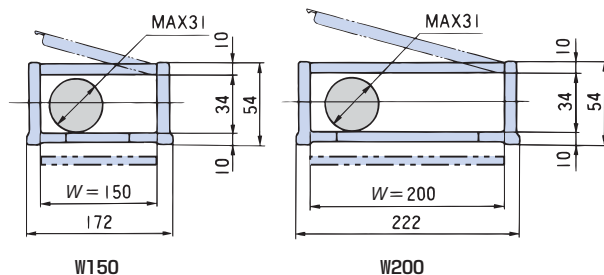


A-A 矢視

仕切寸法


①縦仕切板のみ使用



②全体を上下2段に仕切る方式 (DSAタイプ)



③一部分を上下2段に仕切る方式 (DSBタイプ)



縦仕切板




注) スライド取付の場合は突起をアーム側にします。ロック取付の場合は突起をロックステイ側にします。

突起

補足

A: 縦仕切板の中心とリンク端面の距離
B: 縦仕切板とリンクのスキマ
P: 縦仕切板同士の中心間の距離
C: 縦仕切板同士のスキマ


注) ケーブル・ホースと仕切板あるいはリンクとのスキマ (右図d) は2mm以上またはケーブル・ホース外径×0.1倍の大きい方としてください。



縦仕切板の取付	内幅 W	A	B	P	C	W1
ST (スライド取付)	全W共通	27.5~42.5	26.5~41.5	15~135	13~133	3 133 (1mm毎)
ST (ロック取付)	150	min27.5 5mm毎	min26.5 5mm毎	15~95 5mm毎	13~93 5mm毎	
	200	min27.5 5mm毎	min26.5 5mm毎	15~145 5mm毎	13~143 5mm毎	


注1) スキマA, Pの最大値は、横仕切板がある場合に適用されます。
注2) W-55の間は仕切板のスライドが可能です。ロック取付の仕切板の固定ピッチは5mm毎です。ただし、隣合う仕切板のピッチは15mm以上です。

寸法図

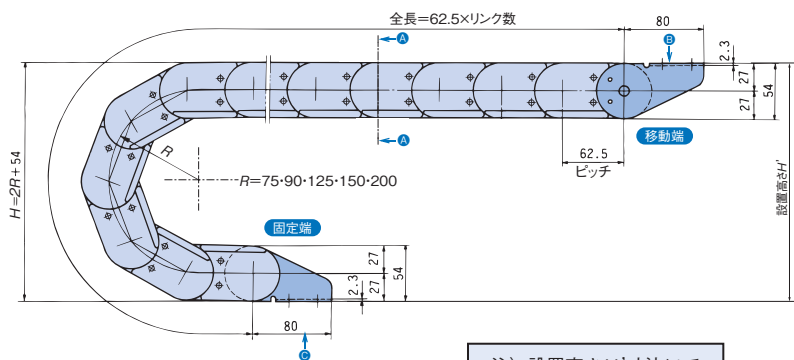

注) 設置高さH'寸法にて設計、設置ください。

屈曲半径 R	設置高さ H'
75	214~234
90	244~264
125	314~334
150	364~384
200	464~484



屈曲半径 <i>R</i>	屈曲角度 (°)			
	MOA 移動端側 (α)	MIA 移動端側 (α)	固定端側 (β)	
75	56	39	FOA:64 FIA:38	
90	47	39		
125	35	35		
150	30	30		
200	24	24		

取付金具の種類と寸法

	外周側取付け		内周側取付け	
	移動端金具	固定端金具	移動端金具	固定端金具
	MOA	FOA	MIA	FIA
内幅 W	A	B	A	B
150	123	155	123	155
200	173	205	173	205




基本仕様

最大移動速度		300m/min ^{注1}
使用温度範囲		-40～80℃
材質	本体	エンブラ（黒色）
	金具	スチール （亜鉛光沢メッキ）
定尺長さ		60 リンク

注) 1. 支持ローラ設置の場合150m/min。
2. 酸性・アルカリ性雰囲気では使用できません。

能力線図

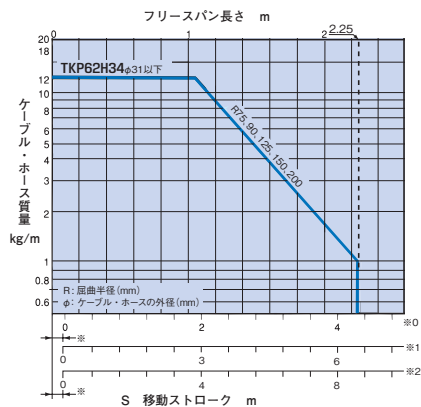


注) 能力を超える場合はロングスパン仕様(123頁)となります。

リンク数の計算

$$\text{リンク数} = \frac{\frac{S}{2} + \pi R + 2K}{P}$$

固定端がストロークの中央の場合
計算後、小数点以下は、わずかも切り上げて整数とします。

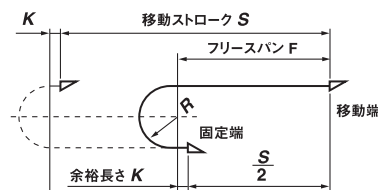

S: 移動ストローク mm
R: 屈曲半径 mm
P: ピッチ=62.5mm
K: 余裕長さ=63mm以上

形番表示・注文記入例

例) TKP62H34W150R75 20 リンク×1組、縦仕切り2リンク毎に1個の場合

	商品コード	形式	内高さ	内幅	屈曲半径	数量	単位
本体	E110209	TKP62H34W150R75				20	【L (リンク)】
固定端金具	E115080	TKP62H34-FOA				1	【K (個)】
移動端金具	E115078	TKP62H34-MOA				1	【K (個)】
縦仕切板	E118018	TKP62H34-ST				10	【K (個)】
編成	(20L+FOA+MOA)×1組						


※仕切板 (①～③よりご選択ください)

品名	形番	構成部品	単位
①縦仕切板	TKP62H34-ST	縦仕切板1個	K (個)
②横仕切板	TKP62H34-HS内幅	横仕切板1個	K (個)
③エンドストップ付横仕切板	TKP62H34-EHSW1 (1mm毎)	横仕切板1個 エンドストップ2個	K (個)

DSAタイプ



DSBタイプ



- 注) 1. 金具および縦仕切板は幅にかかわらず共通です。
仕切板は2リンク毎に取付けてください。
仕切板は部品にて納入します。
2. 移動端金具は組込んで、固定端金具は部品にて納入します。
3. ロングスパン仕様をご注文の際は、編成の下にロングスパン仕様と明記ください。(移動端金具が特形になります。)
4. 旋回仕様をご注文の際は、特形内容が使用条件によって異なりますので別途ご相談ください。

商品コード・形番

ー本体ー

商品コード	形番	内幅W	屈曲半径R	質量 kg/m	標準価格 (円/L)
E110209	TKP62H34W150R75	150	75	1.8	1,000
E110210	TKP62H34W150R90		90		1,000
E110211	TKP62H34W150R125		125		1,000
E110212	TKP62H34W150R150		150		1,000
E110213	TKP62H34W150R200	200	200	2.1	1,000
E110214	TKP62H34W200R75		75		1,110
E110215	TKP62H34W200R90		90		1,110
E110216	TKP62H34W200R125		125		1,110
E110217	TKP62H34W200R150		150		1,110
E110218	TKP62H34W200R200		200		1,110

ー取付金具ー

商品コード	形番	適用ケーブルバヤ本体	質量 g/個	標準価格 (円/個)
E115078	TKP62H34-MOA	TKP62H34W**R**	210	2,400
E115079	TKP62H34-MIA			2,400
E115080	TKP62H34-FOA	TKP62H34W**R**	202	2,400
E115081	TKP62H34-FIA			2,400

ー縦仕切板ー

商品コード	形番	適用ケーブルバヤ本体	質量 g/個	標準価格 (円/個)
E118018	TKP62H34-ST	TKP62H34W**R**	4	89


ー横仕切板ー

商品コード	形番	適用ケーブルバヤ本体	質量 g/個	標準価格 (円/個)
E118020	TKP62H34-HS150	TKP62H34W150R**	12	220
E118021	TKP62H34-HS200	TKP62H34W200R**	14	244

ーエンドストップ付横仕切板ー


商品コード	形番	適用ケーブルバヤ本体	標準価格 (円/個)
E11	TKP62H34-EHS □□	□□: 13～19 整数	340
E11	TKP62H34-EHS △△	△△: 20～39 整数	366
E11	TKP62H34-EHS ▽▽	▽▽: 40～59 整数	390
E11	TKP62H34-EHS ××	××: 60～84 整数	414
E11	TKP62H34-EHS ○○	○○: 85～109 整数	438
E11	TKP62H34-EHS ◇◇	◇◇: 110～133 整数	462

TKP90H50




(旧 : TKP0900)

構造

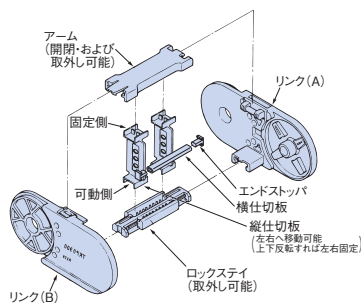

断面寸法

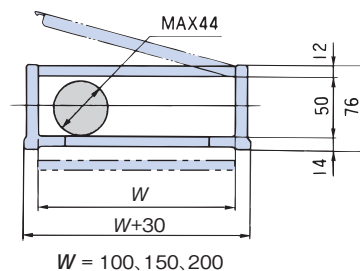


W = 100, 150, 200


A-A 矢視

仕切寸法


① 縦仕切板のみ使用



② 全体を上下2段に仕切る方式 (DSAタイプ)



③ 一部分を上下多段に仕切る方式 (DSBタイプ)




縦仕切板



注) スライド取付の場合は突起をアーム側にします。ロック取付の場合は突起をロックステイ側にします。

突起

注) ケーブル・ホースと仕切板あるいはリンクとのスキマ (右図 d) は 2mm 以上またはケーブル・ホース外径×0.1 倍の大きい方としてください。




縦仕切板の取付	内幅 W	A	B	P	C	W1
ST (スライド取付)	全 W 共通	33.5~38.5	32~37	20~115	17~112	17 112 (1mm 毎)
ST (ロック取付)	100 150 200	min35 5 mm 毎	min38.5 5 mm 毎	20~30 20~80 20~112	17~27 17~77 17~112	5 mm 毎

注 1) スキマ A、P の最大値は、横仕切板がある場合に適用されます。
2) W-70 の間は仕切板のスライドが可能です。ロック取付の仕切板の固定ピッチは 5 mm 毎です。ただし、隣合う仕切板のピッチは 20mm 以上です。

補足


A: 縦仕切板の中心とリンク端面の距離
B: 縦仕切板とリンクのスキマ
P: 縦仕切板同士の中心間の距離
C: 縦仕切板同士のスキマ

寸法図

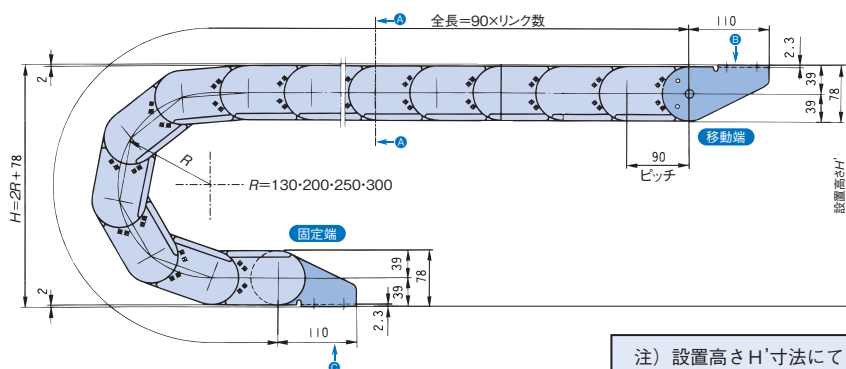

注) 設置高さ H' 寸法にて設計、設置ください。

屈曲半径 R	設置高さ H'
130	348~368
200	488~508
250	588~608
300	688~708



屈曲半径 R	屈曲角度 (°)	
	移動端側 (α)	固定端側 (β)
130	37	47
200	23	
250	18	
300	14	

取付金具の種類と寸法

	外周側取付け		内周側取付け	
	移動端金具	固定端金具	移動端金具	固定端金具
	MOA	FOA	MIA	FIA
内幅 W	A	B	A	B
100	71	107	71	107
150	121	157	121	157
200	171	207	171	207




基本仕様

最大移動速度		300m/min ^{注1}
使用温度範囲		-40 ～ 80℃
材質	本体	エンブラ（黒色）
	金具	スチール （亜鉛光沢メッキ）
定尺長さ		40 リンク

注) 1. 支持ローラ設置の場合150m/min。
2. 酸性・アルカリ性雰囲気では使用できません。

能力線図

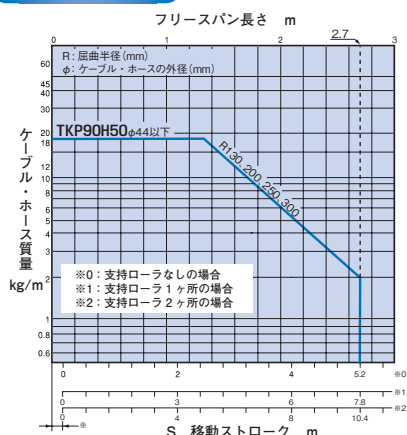


注) 能力を超える場合はロングスパン仕様(123頁)となります。

リンク数の計算

$$\text{リンク数} = \frac{\frac{S}{2} + \pi R + 2K}{P}$$

固定端がストロークの中央の場合
計算後、小数点以下は、わずかも切り上げて整数とします。



S: 移動ストローク mm
R: 屈曲半径 mm
P: ピッチ=90mm
K: 余裕長さ=90mm以上

形番表示・注文記入例 例) TKP90H50W100R130 20 リンク×1組、縦仕切り2リンク毎に1個の場合

	商品コード	形式	内高	内幅	屈曲半径	数量	単位
本 体	E110283	TKP90H50W100R130				20	【L (リンク)】
固 定 端 金 具	E115092	TKP90H50-FOA				1	【K (個)】
移 動 端 金 具	E115090	TKP90H50-MOA				1	【K (個)】
縦 仕 切 板	E118051	TKP90H50-ST				10	【K (個)】
編 成	(20L+FOA+MOA)×1組						


※仕切板 (①～③よりご選択ください)

品 名	形 番	構 成 部 品	単 位
①縦仕切板	TKP90H50-ST	縦 仕 切 板 1個	K (個)
②横仕切板	TKP90H50-HS内幅	横 仕 切 板 1個	K (個)
③エンドストップ付横仕切板	TKP90H50-EHSW1 (1mm毎)	横 仕 切 板 1個 エンドストップ2個	K (個)

DSAタイプ



DSBタイプ



- 注) 1. 金具および縦仕切板は幅にかかわらず共通です。
仕切板は2リンク毎に取付けてください。
仕切板は部品にて納入します。
2. 移動端金具は組込んで、固定端金具は部品にて納入します。
3. ロングスパン仕様をご注文の際は、編成の下にロングスパン仕様と明記ください。(移動端金具が特形になります。)
4. 旋回仕様をご注文の際は、特形内容が使用条件によって異なりますので別途ご相談ください。

商品コード・形番

ー本体ー

商品コード	形 番	内幅W	屈曲半径R	質量 kg/m	標準価格 (円/L)
E110283	TKP90H50W100R130	100	130	2.6	1,870
E110284	TKP90H50W100R200		200		1,870
E110285	TKP90H50W100R250		250		1,870
E110286	TKP90H50W100R300		300		1,870
E110287	TKP90H50W150R130	150	130	2.9	1,960
E110288	TKP90H50W150R200		200		1,960
E110289	TKP90H50W150R250		250		1,960
E110290	TKP90H50W150R300		300		1,960
E110291	TKP90H50W200R130	200	130	3.1	2,230
E110292	TKP90H50W200R200		200		2,230
E110293	TKP90H50W200R250		250		2,230
E110294	TKP90H50W200R300		300		2,230

ー取付金具ー

商品コード	形 番	適用ケーブルペヤ本体	質量 g/個	標準価格 (円/個)
E115090	TKP90H50-MOA	TKP90H50W**R**	408	2,630
E115091	TKP90H50-MIA			2,630
E115092	TKP90H50-FOA	TKP90H50W**R**	374	2,630
E115093	TKP90H50-FIA			2,630

ー縦仕切板ー

商品コード	形 番	適用ケーブルペヤ本体	質量 g/個	標準価格 (円/個)
E118051	TKP90H50-ST	TKP90H50W**R**	7	111


ー横仕切板ー

商品コード	形 番	適用ケーブルペヤ本体	質量 g/個	標準価格 (円/個)
E118052	TKP90H50-HS100	TKP90H50W100R**	10	196
E118053	TKP90H50-HS150	TKP90H50W150R**	12	220
E118054	TKP90H50-HS200	TKP90H50W200R**	14	244

ーエンドストップ付横仕切板ー

商品コード	形 番	適用ケーブルペヤ本体	標準価格 (円/個)
E11	TKP90H50-EHS□□	□□: 17～19 整数	340
E11	TKP90H50-EHS△△	△△: 20～39 整数	366
E11	TKP90H50-EHS▽▽	▽▽: 40～59 整数	390
E11	TKP90H50-EHS××	××: 60～84 整数	414
E11	TKP90H50-EHS○○	○○: 85～109 整数	438
E11	TKP90H50-EHS◇◇	◇◇: 110～120 整数	462

構造

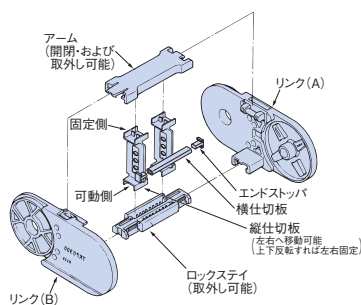

MAX67

14

74

103

15


W

W+40


W = 150, 250, 350

●—●矢視


①縦仕切板のみ使用



②全体を上下2段に仕切る方式
(DSAタイプ)




③一部分を上下多段に仕切る方式
(DSBタイプ)



補足

A:縦仕切板の中心とリンク端面の距離
B:縦仕切板とリンクのスキマ
P:縦仕切板同士の間隔
C:縦仕切板同士のスキマ

(注) ケーブル・ホースと仕切板あるいはリンクとのスキマ (右図d) は2mm以上またはケーブル・ホース外径×0.1倍の大きい方としてください。



縦仕切板


注) スライド取付の場合は突起をアーム側にします。
ロック取付の場合は突起をロックステイ側にします。

一、突起

縦仕切板の 取付	内幅 W	A	B	P	C	W1
ST (スライド取付)	全W共通	40	38.5	25～100	22～97	22 ～ 97 (1mm毎)
ST (ロック取付)	150	min40	5mm 毎 min38.5	25～ 70	22～67	
	250			25～100	22～97	
	350			25～100	22～97	

注) スキマA、Pの最大値は、横仕切板がある場合に適用されます。


寸法図

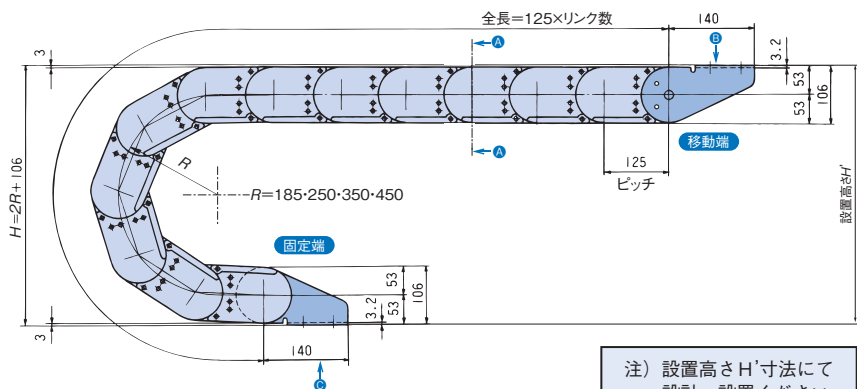

注) 設置高さH'寸法にて
設計、設置ください。

屈曲半径 R	設置高さ H'
185	486～ 506
250	616～ 636
350	816～ 836
450	1016～ 1036

※ MOA・FOA 設置の場合



屈曲半径 R	屈曲角度 (°)	
	移動端側 (α)	固定端側 (β)
185	27	38
250	16	
350	8	
450	3	

	外周側取付け			内周側取付け		
	移動端金具	固定端金具		移動端金具	固定端金具	
	MOA 	FOA 		MIA 	FIA 	
内幅W	A	B	C	A	B	C
150	120	158	180	120	158	180
250	220	258	280	220	258	280
350	320	358	380	320	358	380




基本仕様

最大移動速度		300m/min ^{注1}
使用温度範囲		-40～80℃
材質	本体	エンブラ（黒色）
	金具	スチール （亜鉛光沢メッキ）
定尺長さ		R250以下：30リンク R350以上：18リンク

注) 1. 支持ローラ設置の場合150m/min。

2. 酸性・アルカリ性雰囲気では使用できません。

能力線図

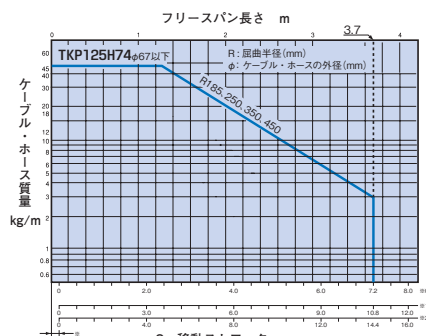


注) 能力を超える場合はロングスパン仕様(123頁)となります。

リンク数の計算

$$\text{リンク数} = \frac{\frac{S}{2} + \pi R + 2K}{P}$$

固定端がストロークの中央の場合
計算後、小数点以下は、わずかも切り上げて整数とします。

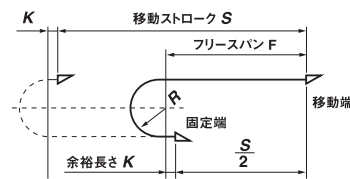

S: 移動ストローク mm
 R: 屈曲半径 mm
 P: ピッチ=125mm
 K: 余裕長さ=125mm以上

形番表示・注文記入例

例) TKP125H74W150R185 20リンク×1組、縦仕切り2リンク毎に1個の場合

	商品コード	形式	内高	内幅	屈曲半径	数量	単位
本体	E110295	TKP125H74W150R185				20	【L (リンク)】
固定端金具	E115096	TKP125H74-FOA				1	【K (個)】
移動端金具	E115094	TKP125H74-MOA				1	【K (個)】
縦仕切板	E118055	TKP125H74-ST				10	【K (個)】
編成		(20L+FOA+MOA)×1組					


※仕切板 (①～③よりご選択ください)

品名	形番	構成部品	単位
①縦仕切板	TKP125H74-ST	縦仕切板1個	K (個)
②横仕切板	TKP125H74-HS内幅	横仕切板1個	K (個)
③エンドストップ付横仕切板	TKP125H74-EHSW1 (1mm毎)	横仕切板1個 エンドストップ2個	K (個)

DSAタイプ



DSBタイプ



- 注) 1. 金具および縦仕切板は幅にかかわらず共通です。
 仕切板は2リンク毎に取付けてください。
 仕切板は部品にて納入します。
 2. 移動端金具は組込んで、固定端金具は部品にて納入します。
 3. ロングスパン仕様をご注文の際は、編成の下にロングスパン仕様と明記ください。(移動端金具が特形になります。)
 4. 旋回仕様をご注文の際は、特形内容が使用条件によって異なりますので別途ご相談ください。

商品コード・形番

ー本体ー

商品コード	形番	内幅W	屈曲半径R	質量 kg/m	標準価格 (円/L)
E110295	TKP125H74W150R185	150	185	4.5	3,120
E110296	TKP125H74W150R250		250		3,120
E110297	TKP125H74W150R350		350		3,120
E110298	TKP125H74W150R450		450		3,120
E110299	TKP125H74W250R185	250	185	5.1	3,560
E110300	TKP125H74W250R250		250		3,560
E110301	TKP125H74W250R350		350		3,560
E110302	TKP125H74W250R450		450		3,560
E110303	TKP125H74W350R185	350	185	5.7	3,900
E110304	TKP125H74W350R250		250		3,900
E110305	TKP125H74W350R350		350		3,900
E110306	TKP125H74W350R450		450		3,900

ー取付金具ー

商品コード	形番	適用ケーブルバヤ本体	質量 g/個	標準価格 (円/個)
E115094	TKP125H74-MOA	TKP125H74W**R**	966	3,590
E115095	TKP125H74-MIA			3,590
E115096	TKP125H74-FOA	TKP125H74W**R**	864	3,590
E115097	TKP125H74-FIA			3,590

ー縦仕切板ー

商品コード	形番	適用ケーブルバヤ本体	質量 g/個	標準価格 (円/個)
E118055	TKP125H74-ST	TKP125H74W**R**	15	133


ー横仕切板ー

商品コード	形番	適用ケーブルバヤ本体	質量 g/個	標準価格 (円/個)
E118056	TKP125H74-HS150	TKP125H74W150R**	12	220
E118057	TKP125H74-HS250	TKP125H74W200R**	16	268

ーエンドストップ付横仕切板ー


商品コード	形番	適用ケーブルバヤ本体	標準価格 (円/個)
E11	TKP125H74-EHS □□	□□: 17～19 整数	340
E11	TKP125H74-EHS △△	△△: 20～39 整数	366
E11	TKP125H74-EHS ▽▽	▽▽: 40～59 整数	390
E11	TKP125H74-EHS ××	××: 60～84 整数	414
E11	TKP125H74-EHS ○○	○○: 85～109 整数	438
E11	TKP125H74-EHS ◇◇	◇◇: 110～120 整数	462

TKP91H56




(旧 : TKP0910H56)

構造

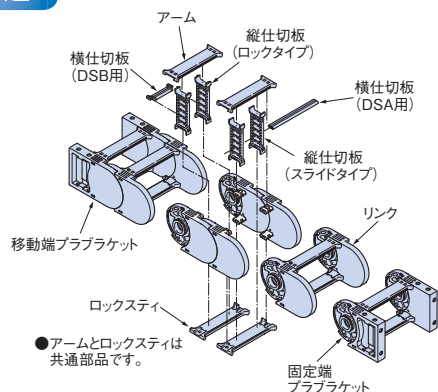

断面寸法

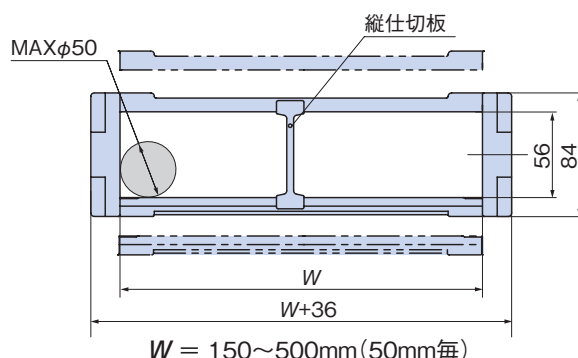

$W = 150 \sim 500\text{mm}$ (50mm毎)


A—A 矢視

仕切寸法

① 縦仕切板のみ使用

② 全体を上下多段に仕切る方式 (DSAタイプ)

③ 一部分を上下多段に仕切る方式 (DSBタイプ)

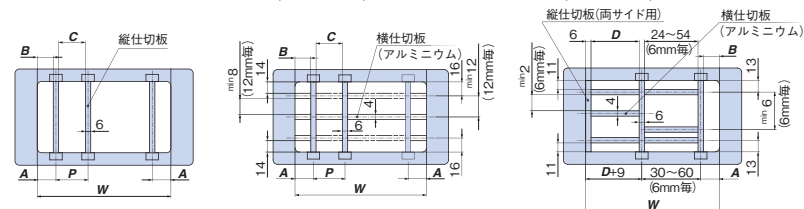

縦仕切板のタイプ	内幅 W	A	B	P	C	D
スライドタイプ	全幅共通	20 ~ 40	17 ~ 37	14 ~ 100	8 ~ 94	
	150	33, 39	30, 36			24 ~ 54
	200	31, 37	28, 34			22 ~ 52
	250	32, 38	29, 35			23 ~ 53
ロックタイプ	300	33, 39	30, 36			24 ~ 54
	350	31, 37	28, 34	18 ~ 96 (6mm 毎)	12 ~ 90 (6mm 毎)	22 ~ 52
	400	32, 38	29, 35			23 ~ 53
	450	33, 39	30, 36			24 ~ 54
	500	31, 37	28, 34			22 ~ 52

※ A, B, P, C, D それぞれの最大値は横仕切板がある場合に適用します。


仕切板




補足

A : 縦仕切板の中心とリンク端面の距離
B : 縦仕切板とリンクのスキマ
P : 縦仕切板同士の中心間の距離
C : 縦仕切板同士のスキマ
D : 縦仕切板・両サイド用を取付けた場合の縦仕切板同士のスキマ

(注) ケーブル・ホースと仕切板あるいはリンクとのスキマ (右図 d) は 2mm 以上またはケーブル・ホース外径×0.1 倍の大きい方としてください。




寸法図・ブラケット寸法

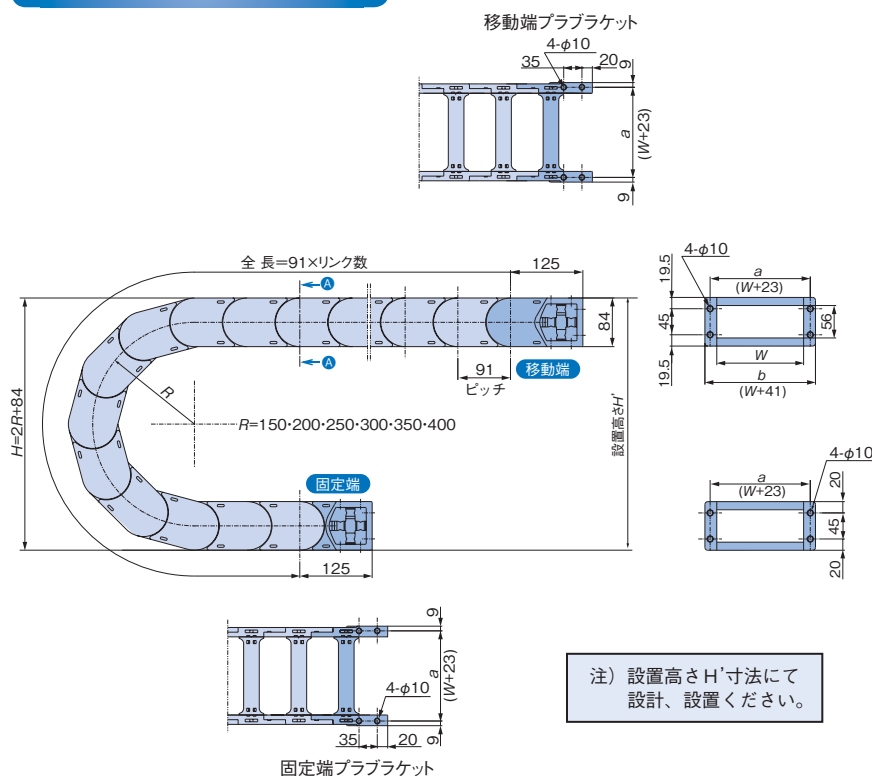

注) 設置高さ H' 寸法にて設計、設置ください。

屈曲半径 R	設置高さ H'
150	394 ~ 414
200	494 ~ 514
250	594 ~ 614
300	694 ~ 714
350	794 ~ 814
400	894 ~ 914

W	a	b
150	173	191
200	223	241
250	273	291
300	323	341
350	373	391
400	423	441
450	473	491
500	523	541



屈曲半径 R	屈曲角度 (°)	
	移動端側 (α)	固定端側 (β)
150	35	35
200	26	
250	20	
300	17	
350	15	
400	13	




基本仕様

最大移動速度	300m/min ^{※1}
使用温度範囲	-40～80℃
材質	本体 エンプラ (黒色)
	ブラケット エンプラ (黒色) スチール製ブッシュ付
定尺長さ	R350以下: 20リンク R400: 10リンク

注1) 支持ローラ設置の場合150m/min。

2) 酸性・アルカリ性雰囲気では使用できません。

能力線図

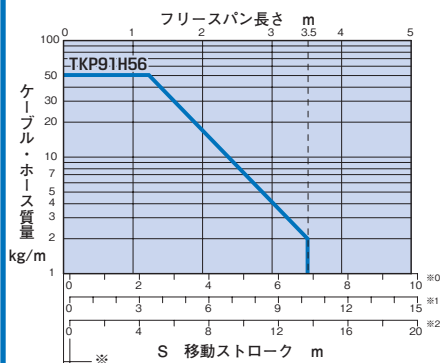

※印の寸法は余裕長さを見込んでいます。

※0: 支持ローラなしの場合

※1: 支持ローラ1ヶ所の場合


※2: 支持ローラ2ヶ所の場合

注) 能力を超える場合はロングスパン仕様(123頁)となります。

リンク数の計算

$$\text{リンク数} = \frac{S}{2} + \frac{\pi R + 2K}{P}$$

固定端がストロークの中央の場合
計算後、小数点以下は、わずかも切り上げて整数とします。

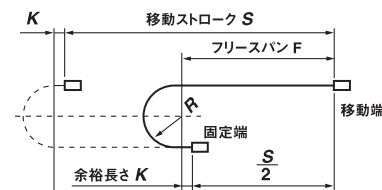

S: 移動ストローク mm
R: 屈曲半径 mm
P: ピッチ=91mm
K: 余裕長さ=91mm以上

形番表示・注文記入例

例) TKP91H56W150R200 30リンク×1組、縦仕切りA (スライドタイプ) 2リンク毎に1個の場合

	商品コード	形式	内幅	内径	屈曲半径	数量	単位
本体	E110441	TKP91H56W150R200				30	【L (リンク)】
固定端ブラケット	E115155	TKP91H56W150-FU				1	【K (個)】
移動端ブラケット	E115154	TKP91H56W150-MU				1	【K (個)】
縦仕切板	E118071	TKP91H56-STS				15	【K (個)】
編成		(30L+FU+MU)×1組					

※仕切板

品名	形番
縦仕切板 (スライドタイプ)	TKP91H56-STS
縦仕切板 (ロックタイプ)	TKP91H56-STL
縦仕切板 (両サイド用)	TKP91H56-STE
横仕切板 (DSAタイプ用)	TKP91H56-HS○○○
横仕切板 (DSBタイプ用)	TKP91H56-EHS△△

○○○=150,200

△△=24～54(6mm毎)あるいは「仕切寸法」のD寸法を示します。

注) 仕切板は部品にて納入します。

商品コード・形番

ー本体ー

商品コード	形番	内幅W	屈曲半径R	質量 kg/m	標準価格 (円/L)
E110440	TKP91H56W150R150	150	150	4.3	2,210
E110441	TKP91H56W150R200	150	200	4.3	2,210
E110442	TKP91H56W150R250	150	250	4.3	2,210
E110443	TKP91H56W150R300	150	300	4.3	2,210
E110444	TKP91H56W150R350	150	350	4.3	2,210
E110445	TKP91H56W150R400	150	400	4.3	2,210
E110446	TKP91H56W200R150	200	150	4.6	2,320
E110447	TKP91H56W200R200	200	200	4.6	2,320
E110448	TKP91H56W200R250	200	250	4.6	2,320
E110449	TKP91H56W200R300	200	300	4.6	2,320
E110450	TKP91H56W200R350	200	350	4.6	2,320
E110451	TKP91H56W200R400	200	400	4.6	2,320
E110452	TKP91H56W250R150	250	150	5.0	2,440
E110453	TKP91H56W250R200	250	200	5.0	2,440
E110454	TKP91H56W250R250	250	250	5.0	2,440
E110455	TKP91H56W250R300	250	300	5.0	2,440
E110456	TKP91H56W250R350	250	350	5.0	2,440
E110457	TKP91H56W250R400	250	400	5.0	2,440
E110458	TKP91H56W300R150	300	150	5.4	2,550
E110459	TKP91H56W300R200	300	200	5.4	2,550
E110460	TKP91H56W300R250	300	250	5.4	2,550
E110461	TKP91H56W300R300	300	300	5.4	2,550
E110462	TKP91H56W300R350	300	350	5.4	2,550
E110463	TKP91H56W300R400	300	400	5.4	2,550
E110464	TKP91H56W350R150	350	150	5.7	2,670
E110465	TKP91H56W350R200	350	200	5.7	2,670
E110466	TKP91H56W350R250	350	250	5.7	2,670
E110467	TKP91H56W350R300	350	300	5.7	2,670
E110468	TKP91H56W350R350	350	350	5.7	2,670
E110469	TKP91H56W350R400	350	400	5.7	2,670
E110470	TKP91H56W400R150	400	150	6.1	2,780
E110471	TKP91H56W400R200	400	200	6.1	2,780
E110472	TKP91H56W400R250	400	250	6.1	2,780
E110473	TKP91H56W400R300	400	300	6.1	2,780
E110474	TKP91H56W400R350	400	350	6.1	2,780
E110475	TKP91H56W400R400	400	400	6.1	2,780
E110476	TKP91H56W450R150	450	150	6.5	2,900
E110477	TKP91H56W450R200	450	200	6.5	2,900
E110478	TKP91H56W450R250	450	250	6.5	2,900
E110479	TKP91H56W450R300	450	300	6.5	2,900
E110480	TKP91H56W450R350	450	350	6.5	2,900
E110481	TKP91H56W450R400	450	400	6.5	2,900
E110482	TKP91H56W500R150	500	150	6.8	3,010
E110483	TKP91H56W500R200	500	200	6.8	3,010
E110484	TKP91H56W500R250	500	250	6.8	3,010
E110485	TKP91H56W500R300	500	300	6.8	3,010
E110486	TKP91H56W500R350	500	350	6.8	3,010
E110487	TKP91H56W500R400	500	400	6.8	3,010

ーブラブラケットー

商品コード	形番	適用ケーブルベヤ本体	質量 g/個	標準価格 (円/個)
E115154	TKP91H56W150-MU	TKP91H56W150R**	494	9,290
E115155	TKP91H56W150-FU	TKP91H56W150R**	456	9,290
E115156	TKP91H56W200-MU	TKP91H56W200R**	526	9,410
E115157	TKP91H56W200-FU	TKP91H56W200R**	488	9,410
E115158	TKP91H56W250-MU	TKP91H56W250R**	560	9,530
E115159	TKP91H56W250-FU	TKP91H56W250R**	522	9,530
E115160	TKP91H56W300-MU	TKP91H56W300R**	592	9,640
E115161	TKP91H56W300-FU	TKP91H56W300R**	554	9,640
E115162	TKP91H56W350-MU	TKP91H56W350R**	626	9,760
E115163	TKP91H56W350-FU	TKP91H56W350R**	588	9,760
E115164	TKP91H56W400-MU	TKP91H56W400R**	658	9,880
E115165	TKP91H56W400-FU	TKP91H56W400R**	620	9,880
E115166	TKP91H56W450-MU	TKP91H56W450R**	692	10,000
E115167	TKP91H56W450-FU	TKP91H56W450R**	654	10,000
E115168	TKP91H56W500-MU	TKP91H56W500R**	724	10,100
E115169	TKP91H56W500-FU	TKP91H56W500R**	686	10,100

ー縦仕切板ー

商品コード	形番	適用ケーブルベヤ本体	質量 g/個	標準価格 (円/個)
E118071	TKP91H56-STS	TKP91H56W**R**	15	137
E118072	TKP91H56-STL	TKP91H56W**R**	12	137
E118073	TKP91H56-STE	TKP91H56W**R**	12	168


ー横仕切板ー

商品コード	形番	適用ケーブルベヤ本体	質量 g/個	標準価格 (円/個)
E118077	TKP91H56-HS150	TKP91H56W150R**	7	220
E118078	TKP91H56-HS200	TKP91H56W200R**	9	244

ーエンドストップ付横仕切板ー


商品コード	形番	適用ケーブルベヤ本体	質量 g/個	標準価格 (円/個)
E118079	TKP91H56-EHS24	TKP91H56W**R** (全W共通)	2	189
E118080	TKP91H56-EHS30	TKP91H56W**R** (全W共通)	3	189
E118081	TKP91H56-EHS36	TKP91H56W**R** (全W共通)	4	214
E118082	TKP91H56-EHS42	TKP91H56W**R** (全W共通)	4	214
E118083	TKP91H56-EHS48	TKP91H56W**R** (全W共通)	5	214
E118084	TKP91H56-EHS54	TKP91H56W**R** (全W共通)	5	214
E118085	TKP91H56-EHS22	TKP91H56W**R** (W=200, 350, 500)	2	189
E118086	TKP91H56-EHS28	TKP91H56W**R** (W=200, 350, 500)	3	189
E118087	TKP91H56-EHS34	TKP91H56W**R** (W=200, 350, 500)	3	214
E118088	TKP91H56-EHS40	TKP91H56W**R** (W=200, 350, 500)	4	214
E118089	TKP91H56-EHS46	TKP91H56W**R** (W=200, 350, 500)	4	214
E118090	TKP91H56-EHS52	TKP91H56W**R** (W=200, 350, 500)	5	214
E118091	TKP91H56-EHS23	TKP91H56W**R** (W=250, 400)	2	189
E118092	TKP91H56-EHS29	TKP91H56W**R** (W=250, 400)	3	189
E118093	TKP91H56-EHS35	TKP91H56W**R** (W=250, 400)	4	214
E118094	TKP91H56-EHS41	TKP91H56W**R** (W=250, 400)	4	214
E118095	TKP91H56-EHS47	TKP91H56W**R** (W=250, 400)	5	214
E118096	TKP91H56-EHS53	TKP91H56W**R** (W=250, 400)	5	214

TKP91H80




(旧 : TKP0910H80)

構造

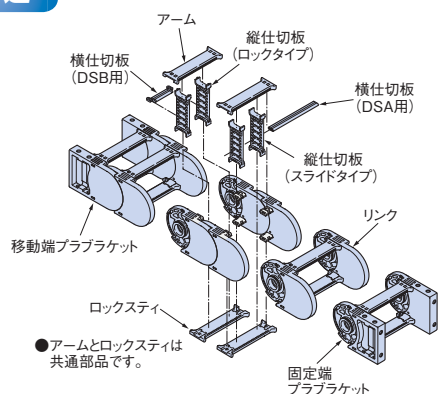


断面寸法

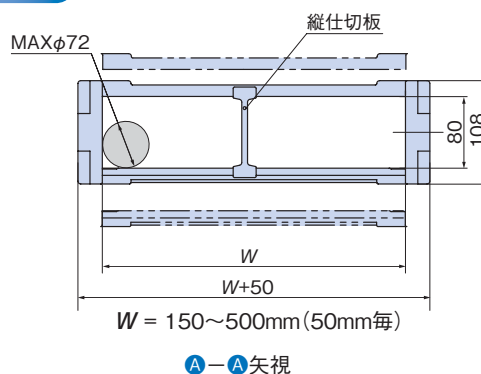


仕切寸法


① 縦仕切板のみ使用



② 全体を上下多段に仕切る方式 (DSAタイプ)




③ 一部分を上下多段に仕切る方式 (DSBタイプ)



縦仕切板のタイプ	内幅 W	A	B	P	C	D
スライドタイプ	全幅共通	20~40	17~37	14~100	8~94	
ロックタイプ	150	33, 39	30, 36	18~96 (6mm毎)	12~90 (6mm毎)	24~54
	200	31, 37	28, 34			22~52
	250	32, 38	29, 35			23~53
	300	33, 39	30, 36			24~54
	350	31, 37	28, 34			22~52
	400	32, 38	29, 35			23~53
	450	33, 39	30, 36			24~54
	500	31, 37	28, 34			22~52

※ A, B, P, C, Dそれぞれの最大値は横仕切板がある場合に適用します。


仕切板

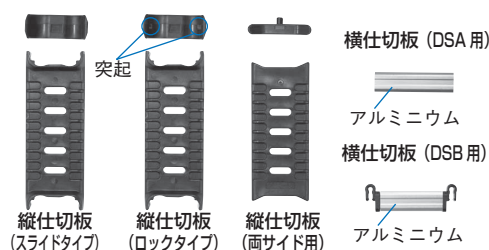


補足

A : 縦仕切板の中心とリンク端面の距離
B : 縦仕切板とリンクのスキマ
P : 縦仕切板同士の中心間の距離
C : 縦仕切板同士のスキマ
D : 縦仕切板・両サイド用を取付けた場合の縦仕切板同士のスキマ

(注) ケーブル・ホースと仕切板あるいはリンクとのスキマ(右図d)は2mm以上またはケーブル・ホース外径×0.1倍の大きい方としてください。




寸法図・ブラケット寸法

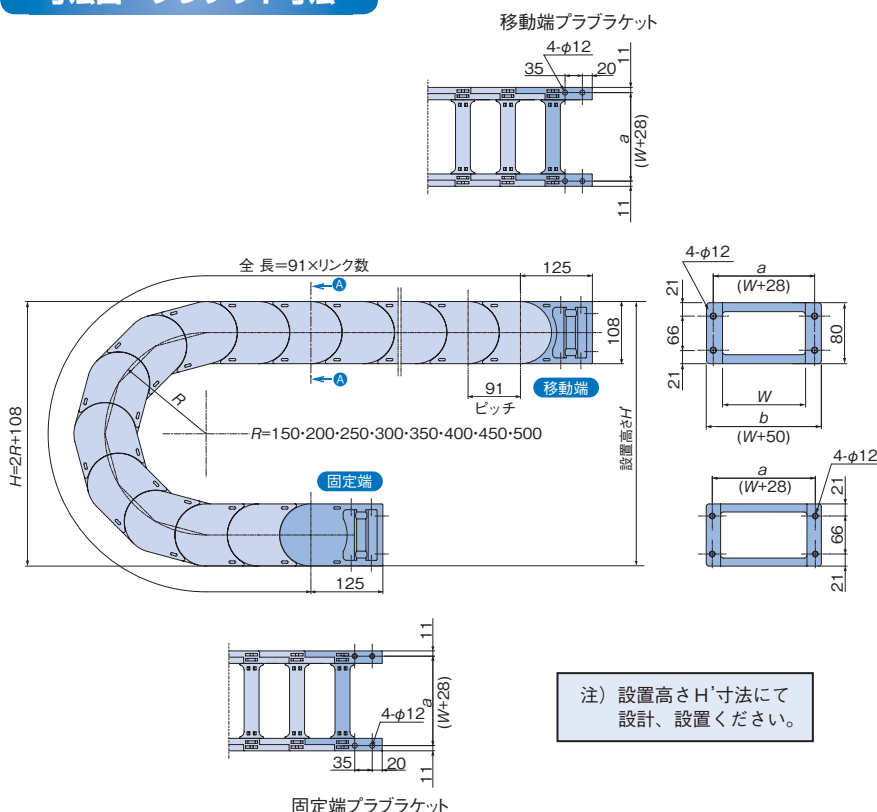

屈曲半径 R	設置高さ H'
150	418~ 438
200	518~ 538
250	618~ 638
300	718~ 738
350	818~ 838
400	918~ 938
450	1018~1038
500	1118~1138

W	a	b
150	178	200
200	228	250
250	278	300
300	328	350
350	378	400
400	428	450
450	478	500
500	528	550



屈曲半径 R	屈曲角度 (°)	
	移動端側 (α)	固定端側 (β)
150	35	35
200	26	
250	20	
300	17	
350	15	
400	13	
450	11	
500	10	

(注) 設置高さ H' 寸法にて設計、設置ください。




基本仕様

最大移動速度		300m/min ^{注1}
使用温度範囲		-40～80℃
材質	本体	エンブラ（黒色）
	ブラケット	エンブラ（黒色） スチール製ブッシュ付
定尺長さ		R350以下：20リンク R400～R500：10リンク

注) 1. 支持ローラ設置の場合150m/min。
2. 酸性・アルカリ性雰囲気では使用できません。

能力線図

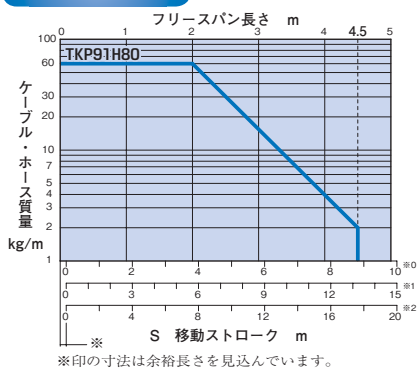


注) 能力を超える場合はロングスパン仕様(123頁)となります。

リンク数の計算

$$\text{リンク数} = \frac{S}{2} + \pi R + 2K$$

固定端がストロークの中央の場合
計算後、小数点以下は、わずかも切り上げて整数とします。

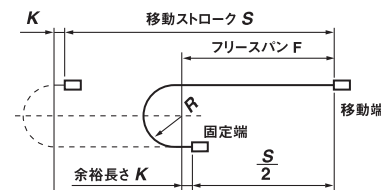

S: 移動ストローク mm
R: 屈曲半径 mm
P: ピッチ=91mm
K: 余裕長さ=91mm以上

形番表示・注文記入例

例) TKP91H80W150R200 30リンク×1組、縦仕切り (スライドタイプ) 2リンク毎に1個の場合

	商品コード	形式	内幅	内径	屈曲半径	数量	単位
本体	E110489	TKP91H80W150R200				30	【L (リンク)】
固定端ブラケット	E115292	TKP91H80W150-FU				1	【K (個)】
移動端ブラケット	E115170	TKP91H80W150-MU				1	【K (個)】
縦仕切板	E118074	TKP91H80-STS				15	【K (個)】
編成	(30L+FU+MU)×1組						

※仕切板

品名	形番
縦仕切板 (スライドタイプ)	TKP91H80-STS
縦仕切板 (ロックタイプ)	TKP91H80-STL
縦仕切板 (両サイド用)	TKP91H80-STE
横仕切板 (DSAタイプ用)	TKP91H80-HS○○○
横仕切板 (DSBタイプ用)	TKP91H80-EHS△△

○○○=150, 200

△△=24～54 (6mm毎) あるいは「仕切寸法」のD寸法を示します。
注) 仕切板は部品にて納入します。

商品コード・形番

ー本体ー

商品コード	形番	内幅W	屈曲半径R	質量 kg/m	標準価格 (円/L)
E110488	TKP91H80W150R150	150	150	6.7	2,680
E110489	TKP91H80W150R200	150	200	6.7	2,680
E110490	TKP91H80W150R250	150	250	6.7	2,680
E110491	TKP91H80W150R300	150	300	6.7	2,680
E110492	TKP91H80W150R350	150	350	6.7	2,680
E110493	TKP91H80W150R400	150	400	6.7	2,680
E110494	TKP91H80W150R450	150	450	6.7	2,680
E110495	TKP91H80W150R500	150	500	6.7	2,680
E110496	TKP91H80W200R150	200	150	7.0	2,830
E110497	TKP91H80W200R200	200	200	7.0	2,830
E110498	TKP91H80W200R250	200	250	7.0	2,830
E110499	TKP91H80W200R300	200	300	7.0	2,830
E110500	TKP91H80W200R350	200	350	7.0	2,830
E110501	TKP91H80W200R400	200	400	7.0	2,830
E110502	TKP91H80W200R450	200	450	7.0	2,830
E110503	TKP91H80W200R500	200	500	7.0	2,830
E110504	TKP91H80W250R150	250	150	7.4	2,970
E110505	TKP91H80W250R200	250	200	7.4	2,970
E110506	TKP91H80W250R250	250	250	7.4	2,970
E110507	TKP91H80W250R300	250	300	7.4	2,970
E110508	TKP91H80W250R350	250	350	7.4	2,970
E110509	TKP91H80W250R400	250	400	7.4	2,970
E110510	TKP91H80W250R450	250	450	7.4	2,970
E110511	TKP91H80W250R500	250	500	7.4	2,970
E110512	TKP91H80W300R150	300	150	7.7	3,120
E110513	TKP91H80W300R200	300	200	7.7	3,120
E110514	TKP91H80W300R250	300	250	7.7	3,120
E110515	TKP91H80W300R300	300	300	7.7	3,120
E110516	TKP91H80W300R350	300	350	7.7	3,120
E110517	TKP91H80W300R400	300	400	7.7	3,120
E110518	TKP91H80W300R450	300	450	7.7	3,120
E110519	TKP91H80W300R500	300	500	7.7	3,120
E110520	TKP91H80W350R150	350	150	8.1	3,270
E110521	TKP91H80W350R200	350	200	8.1	3,270
E110522	TKP91H80W350R250	350	250	8.1	3,270
E110523	TKP91H80W350R300	350	300	8.1	3,270
E110524	TKP91H80W350R350	350	350	8.1	3,270
E110525	TKP91H80W350R400	350	400	8.1	3,270
E110526	TKP91H80W350R450	350	450	8.1	3,270
E110527	TKP91H80W350R500	350	500	8.1	3,270
E110528	TKP91H80W400R150	400	150	8.5	3,410
E110529	TKP91H80W400R200	400	200	8.5	3,410
E110530	TKP91H80W400R250	400	250	8.5	3,410
E110531	TKP91H80W400R300	400	300	8.5	3,410
E110532	TKP91H80W400R350	400	350	8.5	3,410
E110533	TKP91H80W400R400	400	400	8.5	3,410
E110534	TKP91H80W400R450	400	450	8.5	3,410
E110535	TKP91H80W400R500	400	500	8.5	3,410
E110536	TKP91H80W450R150	450	150	8.8	3,560
E110537	TKP91H80W450R200	450	200	8.8	3,560
E110538	TKP91H80W450R250	450	250	8.8	3,560
E110539	TKP91H80W450R300	450	300	8.8	3,560
E110540	TKP91H80W450R350	450	350	8.8	3,560
E110541	TKP91H80W450R400	450	400	8.8	3,560
E110542	TKP91H80W450R450	450	450	8.8	3,560
E110543	TKP91H80W450R500	450	500	8.8	3,560
E110544	TKP91H80W500R150	500	150	9.2	3,710
E110545	TKP91H80W500R200	500	200	9.2	3,710
E110546	TKP91H80W500R250	500	250	9.2	3,710
E110547	TKP91H80W500R300	500	300	9.2	3,710
E110548	TKP91H80W500R350	500	350	9.2	3,710
E110549	TKP91H80W500R400	500	400	9.2	3,710
E110550	TKP91H80W500R450	500	450	9.2	3,710
E110551	TKP91H80W500R500	500	500	9.2	3,710

ーブラブラケットー

商品コード	形番	適用ケーブルベヤ本体	質量 g/個	標準価格 (円/個)
E115170	TKP91H80W150-MU	TKP91H80W150R**	796	10,400
E115292	TKP91H80W150-FU	TKP91H80W150R**	828	10,400
E115171	TKP91H80W200-MU	TKP91H80W200R**	862	10,500
E115293	TKP91H80W200-FU	TKP91H80W200R**	894	10,500
E115172	TKP91H80W250-MU	TKP91H80W250R**	928	10,700
E115294	TKP91H80W250-FU	TKP91H80W250R**	960	10,700
E115173	TKP91H80W300-MU	TKP91H80W300R**	994	10,800
E115295	TKP91H80W300-FU	TKP91H80W300R**	1,026	10,800
E115174	TKP91H80W350-MU	TKP91H80W350R**	994	11,000
E115296	TKP91H80W350-FU	TKP91H80W350R**	1,026	11,000
E115175	TKP91H80W400-MU	TKP91H80W400R**	994	11,100
E115297	TKP91H80W400-FU	TKP91H80W400R**	1,026	11,100
E115176	TKP91H80W450-MU	TKP91H80W450R**	994	11,300
E115298	TKP91H80W450-FU	TKP91H80W450R**	1,026	11,300
E115177	TKP91H80W500-MU	TKP91H80W500R**	994	11,400
E115299	TKP91H80W500-FU	TKP91H80W500R**	1,026	11,400

ー縦仕切板ー

商品コード	形番	適用ケーブルベヤ本体	質量 g/個	標準価格 (円/個)
E118074	TKP91H80-STS	TKP91H80W**R**	20	179
E118075	TKP91H80-STL	TKP91H80W**R**	20	179
E118076	TKP91H80-STE	TKP91H80W**R**	17	189


ー横仕切板ー

商品コード	形番	適用ケーブルベヤ本体	質量 g/個	標準価格 (円/個)
E118121	TKP91H80-HS150	TKP91H80W150R**	7	220
E118122	TKP91H80-HS200	TKP91H80W200R**	9	244

ーエンドストップ付横仕切板ー

商品コード	形番	適用ケーブルベヤ本体	質量 g/個	標準価格 (円/個)
E118123	TKP91H80-EHS24	TKP91H80W**R** (全 W 共通)	2	189
E118124	TKP91H80-EHS30	TKP91H80W**R** (全 W 共通)	3	189
E118125	TKP91H80-EHS36	TKP91H80W**R** (全 W 共通)	4	214
E118126	TKP91H80-EHS42	TKP91H80W**R** (全 W 共通)	4	214
E118127	TKP91H80-EHS48	TKP91H80W**R** (全 W 共通)	5	214
E118128	TKP91H80-EHS54	TKP91H80W**R** (全 W 共通)	5	214
E118129	TKP91H80-EHS22	TKP91H80W**R** (W=200, 350, 500)	2	189
E118130	TKP91H80-EHS28	TKP91H80W**R** (W=200, 350, 500)	3	189
E118131	TKP91H80-EHS34	TKP91H80W**R** (W=200, 350, 500)	3	214
E118132	TKP91H80-EHS40	TKP91H80W**R** (W=200, 350, 500)	4	214
E118133	TKP91H80-EHS46	TKP91H80W**R** (W=200, 350, 500)	4	214
E118134	TKP91H80-EHS52	TKP91H80W**R** (W=200, 350, 500)	5	214
E118135	TKP91H80-EHS23	TKP91H80W**R** (W=250, 400)	2	189
E118136	TKP91H80-EHS29	TKP91H80W**R** (W=250, 400)	3	189
E118137	TKP91H80-EHS35	TKP91H80W**R** (W=250, 400)	4	214
E118138	TKP91H80-EHS41	TKP91H80W**R** (W=250, 400)	4	214
E118139	TKP91H80-EHS47	TKP91H80W**R** (W=250, 400)	5	214
E118140	TKP91H80-EHS53	TKP91H80W**R** (W=250, 400)	5	214

TKP形MW仕様（低摩擦・低摩耗仕様）

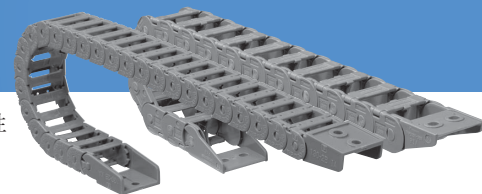

TKP形MW仕様は「高撓動性特殊材料」を使用することにより、ケーブル・ホースの保護性向上およびクリーン度アップを実現した高性能ケーブルベヤです。

特長

●ケーブル・ホースに対する保護性向上・クリーン度アップ

TKP形MW仕様はケーブル・ホース外被膜の

摩耗防止に効果があります。

MW仕様は標準仕様に比べ、ケーブルベヤと

の撓動によるケーブル・ホースの摩耗量を軽減します。

使用頻度の多い過酷な使用条件でも、ケーブル・ホース

を優しく保護します。

	MW仕様	標準仕様
ケーブル・ホースに対する保護性	◎	○
クリーン特性	◎	○
取扱性	◎	◎
能力(線図)	○	◎
価格	○	◎
納期	○	◎

◎:有利(優れている) ○:普通

ラインナップ一覧

適用形式	サイズ mm				余裕長さ* mm	最大ケーブル・ホース 外径 mm	最大ケーブル・ホース 質量 kg/m	最大フリースパン* m	最大移動ストローク* m	定尺 長さ リンク
	内高さ W	内幅 H	屈曲半径	ピッチ						
TKP13H10	W10	10	10	18・28・37	26	8	0.4	0.55 (R18=0.42)	1.0 (R18=0.8)	77
	W20	20	20							
TKP18H14	W15	14	15	28・37・50	36	12	1.0	0.75 (R28=0.63)	1.4 (R28=1.2)	55
	W40	40	40							
TKP25H15	W15	15	15	28・37・50	38	12	1.0	0.72 (R28=0.63)	1.4 (R28=1.2)	40
	W20	20	20							
TKP35H22	W30	30	30							
	W25	25	25							
	W38	38	38	37・50・75	53	19	2.0	R37・50=0.96 R75=1.12	1.8 (R75以上=2.0)	25
	W50	50	50							
TKP35H32	W16	32	16	60・75 100・125	53	13	2.0	R60=0.88 R75・100・125=0.96	R60=1.6 R75・100・125=1.8	25
	W38	38	38							
TKP45H25	W58	25	58	50・75・95 125・150 200	68	22	4.5	R50=1.16 R75・95=1.32 R125・150・200=1.40	R50=2.2 R75・95=2.5 R125・150・200=2.6	20
	W78	78	78							
	W103	103	103							

※標準仕様とは異なりますのでご注意ください。



基本仕様（各形式共通）

最大移動速度		300m/min *
使用温度範囲		-20 ~ 80℃
材質	本体	エンブラ（グレー色）
	取付金具	エンブラ（グレー色） ※TKP45のみスチール （亜鉛めっきメッキ）

* 支持ローラ設置の場合150m/min。

- 注) 1. 概略寸法および構造は、標準仕様と同一ですので、31 ~ 46頁をご参照ください。
 2. MW仕様は、標準仕様と余裕長さが異なりますので、必要リンク数が異なる場合があります。上記表の余裕長さKを参照ください。
 3. 垂直設置等にて、標準設置(※)での能力線図を超える移動ストロークでの使用をご検討の際は当社までご相談ください。(※206頁をご参照ください。)
 4. ロングスパンおよび旋回仕様でご使用の場合は別途ご相談ください。
 5. TKP45H25金具は、スチール製標準金具と共用です。
 6. TKP45H25一体形金具は、使用できませんので、ご注意ください。
 7. TKP45H25多段仕切(DSBタイプ)は、使用できませんのでご注意ください。
 8. MW仕様と標準仕様を混せて使用しないでください。組込み不良が生じ、屈曲不良やリンク外れが生じるおそれがあります。
 9. 縦仕切板や横仕切板についても、標準仕様の本体にMW仕様の仕切板を使用しないでください。
 10. MW仕様をご注文時は、仕切板の場合でも仕様が明確となるよう形番に“M”と明記願います。
 例) TKP45H25M-HS58。
 11. 標準仕様用アルミ製横仕切板(TKP45H25-HS58など)とMW仕様用アルミ製横仕切板(TKP45H25M-HS58など)は若干寸法が異なります。
 標準仕様の横仕切板は、MW仕様本体リンクに取付かないおそれがありますのでご注意ください。
 12. 酸性・アルカリ性雰囲気では使用できません。

能力線図

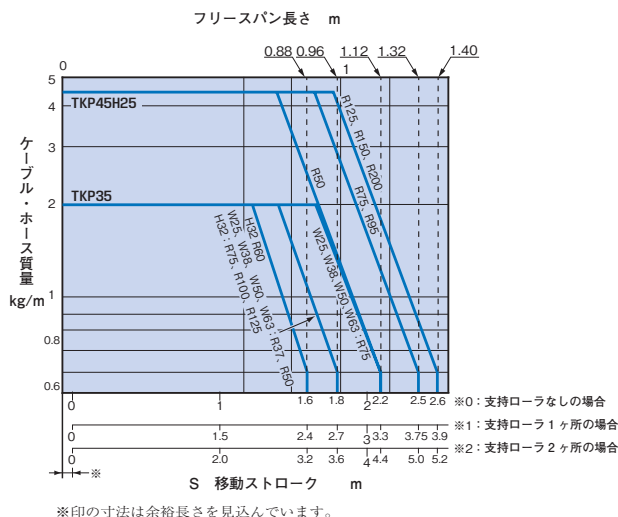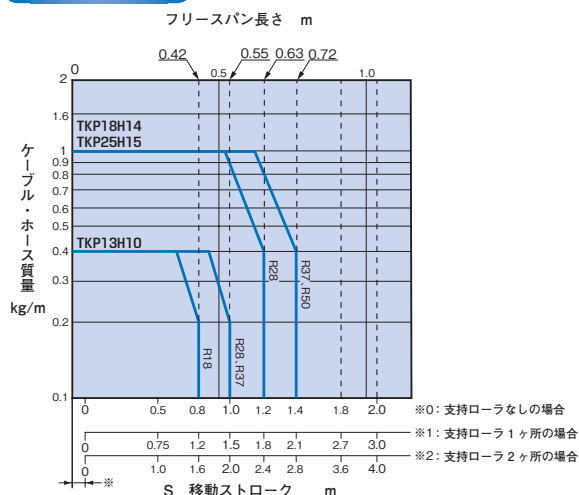

※印の寸法は余裕長さを見込んでいます。

※印の寸法は余裕長さを見込んでいます。



商品コード・形番

TKP13H10 MW 仕様

ー本体ー

商品コード	形番	内幅W	屈曲半径R	質量 kg/m	標準価格 (円/L)
E110307	TKP13H10-30W10R18M	10	18	0.2	118
E110308	TKP13H10-30W10R28M		28		118
E110309	TKP13H10-30W10R37M		37		118
E110310	TKP13H10-30W20R18M	20	18	0.2	118
E110311	TKP13H10-30W20R28M		28		118
E110312	TKP13H10-30W20R37M		37		118

TKP18H14 MW 仕様

ー本体ー

商品コード	形番	内幅W	屈曲半径R	質量 kg/m	標準価格 (円/L)
E110313	TKP18H14-30W15R28M	15	28	0.3	145
E110314	TKP18H14-30W15R37M		37		145
E110315	TKP18H14-30W15R50M		50		145
E110316	TKP18H14-30W40R28M	40	28	0.3	145
E110317	TKP18H14-30W40R37M		37		145
E110318	TKP18H14-30W40R50M		50		145

TKP25H15 MW 仕様

ー本体ー

商品コード	形番	内幅W	屈曲半径R	質量 kg/m	標準価格 (円/L)
E110319	TKP25H15-30W15R28M	15	28	0.3	163
E110320	TKP25H15-30W15R37M		37		163
E110321	TKP25H15-30W15R50M		50		163
E110322	TKP25H15-30W20R28M	20	28	0.3	163
E110323	TKP25H15-30W20R37M		37		163
E110324	TKP25H15-30W20R50M		50		163
E110437	TKP25H15-30W30R28M	30	28	0.3	173
E110438	TKP25H15-30W30R37M		37		173
E110439	TKP25H15-30W30R50M		50		173

TKP35H22、TKP35H32 MW 仕様

ー本体 (アーム外周側閉開タイプ)ー

商品コード	形番	内幅W	屈曲半径R	質量 kg/m	標準価格 (円/L)
E110341	TKP35H22-30W25R37M	25	37	0.4	234
E110342	TKP35H22-30W25R50M		50		234
E110343	TKP35H22-30W25R75M		75		234
E110344	TKP35H22-30W38R37M	38	37	0.5	279
E110345	TKP35H22-30W38R50M		50		279
E110346	TKP35H22-30W38R75M		75		279
E110347	TKP35H22-30W50R37M	50	37	0.6	345
E110348	TKP35H22-30W50R50M		50		345
E110349	TKP35H22-30W50R75M		75		345
E110350	TKP35H22-30W63R37M	63	37	0.7	393
E110351	TKP35H22-30W63R50M		50		393
E110352	TKP35H22-30W63R75M		75		393
E110353	TKP35H32-30W16R60M	16	60	0.2	290
E110354	TKP35H32-30W16R75M		75		290
E110355	TKP35H32-30W16R100M		100		290
E110356	TKP35H32-30W16R125M		125		290

ー本体 (アーム内周側閉開タイプ)ー

商品コード	形番	内幅W	屈曲半径R	質量 kg/m	標準価格 (円/L)
E110357	TKP35H22-40W25R37M	25	37	0.4	234
E110358	TKP35H22-40W25R50M		50		234
E110359	TKP35H22-40W25R75M		75		234
E110360	TKP35H22-40W38R37M	38	37	0.5	279
E110361	TKP35H22-40W38R50M		50		279
E110362	TKP35H22-40W38R75M		75		279
E110363	TKP35H22-40W50R37M	50	37	0.6	345
E110364	TKP35H22-40W50R50M		50		345
E110365	TKP35H22-40W50R75M		75		345
E110366	TKP35H22-40W63R37M	63	37	0.7	393
E110367	TKP35H22-40W63R50M		50		393
E110368	TKP35H22-40W63R75M		75		393

ーブラブラケットー

商品コード	形番	適用ケーブルベヤ本体	質量 g/個	標準価格 (円/個)
E115098	TKP13H10W10M-MO	TKP13H10-30W10R**M	2	267
E115300	TKP13H10W10M-MI			267
E115099	TKP13H10W10M-FO			267
E115301	TKP13H10W10M-FI			267
E115100	TKP13H10W20M-MO	TKP13H10-30W20R**M	3	267
E115302	TKP13H10W20M-MI			267
E115101	TKP13H10W20M-FO			267
E115303	TKP13H10W20M-FI			267

ーブラブラケットー

商品コード	形番	適用ケーブルベヤ本体	質量 g/個	標準価格 (円/個)
E115102	TKP18H14W15M-MO	TKP18H14-30W15R**M	7	290
E115304	TKP18H14W15M-MI			290
E115103	TKP18H14W15M-FO			290
E115305	TKP18H14W15M-FI			290
E115104	TKP18H14W40M-MO	TKP18H14-30W40R**M	10	290
E115306	TKP18H14W40M-MI			290
E115105	TKP18H14W40M-FO			290
E115307	TKP18H14W40M-FI			290

ーブラブラケットー

商品コード	形番	適用ケーブルベヤ本体	質量 g/個	標準価格 (円/個)
E115106	TKP25H15W15M-MO	TKP25H15-30W15R**M	6	290
E115308	TKP25H15W15M-MI			290
E115107	TKP25H15W15M-FO			290
E115309	TKP25H15W15M-FI			290
E115108	TKP25H15W20M-MO	TKP25H15-30W20R**M	15	290
E115310	TKP25H15W20M-MI			290
E115109	TKP25H15W20M-FO			290
E115311	TKP25H15W20M-FI			290
E115151	TKP25H15W30M-MO	TKP25H15-30W30R**M	8	290
E115152	TKP25H15W30M-MI		8	290
E115153	TKP25H15W30M-FO		7	290
E115312	TKP25H15W30M-FI		7	290

ーブラブラケットー

商品コード	形番	適用ケーブルベヤ本体	質量 g/個	標準価格 (円/個)
E115118	TKP35H22W25M-MO	TKP35H22-30/40W25R**M	15	523
E115313	TKP35H22W25M-MI			523
E115119	TKP35H22W25M-FO			523
E115314	TKP35H22W25M-FI			523
E115120	TKP35H22W38M-MO	TKP35H22-30/40W38R**M	18	523
E115315	TKP35H22W38M-MI			523
E115121	TKP35H22W38M-FO			523
E115316	TKP35H22W38M-FI			523
E115122	TKP35H22W50M-MO	TKP35H22-30/40W50R**M	20	523
E115317	TKP35H22W50M-MI			523
E115123	TKP35H22W50M-FO			523
E115318	TKP35H22W50M-FI			523
E115124	TKP35H22W63M-MO	TKP35H22-30/40W63R**M	24	523
E115319	TKP35H22W63M-MI			523
E115125	TKP35H22W63M-FO			523
E115320	TKP35H22W63M-FI			523
E115126	TKP35H32W16M-MO	TKP35H32-30W16R**M	18	579
E115321	TKP35H32W16M-MI		18	579
E115127	TKP35H32W16M-FO		14	579

ー縦仕切板ー

商品コード	形番	適用ケーブルベヤ本体	質量 g/個	標準価格 (円/個)
E118059	TKP35H22M-ST	TKP35H22-30/40W**R**M	2	34

ー横仕切板ー

商品コード	形番	適用ケーブルベヤ本体	質量 g/個	標準価格 (円/個)
E118098	TKP35H22M-HS38	TKP35H22-30/40W38R**M	3	76
E118099	TKP35H22M-HS50	TKP35H22-30/40W50R**M	3	98
E118100	TKP35H22M-HS63	TKP35H22-30/40W63R**M	4	120



TKP形MW仕様（低摩擦・低摩耗仕様）

TKP45H25 MW 仕様

ー本体（アーム外周側開閉タイプ）ー

商品コード	形 番	内幅W	屈曲半径R	質量 kg/m	標準価格 (円/L)
E110369	TKP45H25-30W38R50M	38	50	0.9	434
E110370	TKP45H25-30W38R75M		75		434
E110371	TKP45H25-30W38R95M		95		434
E110372	TKP45H25-30W38R125M		125		434
E110373	TKP45H25-30W38R150M		150		434
E110374	TKP45H25-30W38R200M		200		434
E110375	TKP45H25-30W58R50M	58	50	1.1	489
E110376	TKP45H25-30W58R75M		75		489
E110377	TKP45H25-30W58R95M		95		489
E110378	TKP45H25-30W58R125M		125		489
E110379	TKP45H25-30W58R150M		150		489
E110380	TKP45H25-30W58R200M		200		489
E110381	TKP45H25-30W78R50M	78	50	1.3	612
E110382	TKP45H25-30W78R75M		75		612
E110383	TKP45H25-30W78R95M		95		612
E110384	TKP45H25-30W78R125M		125		612
E110385	TKP45H25-30W78R150M		150		612
E110386	TKP45H25-30W78R200M		200		612
E110387	TKP45H25-30W103R50M	103	50	1.5	690
E110388	TKP45H25-30W103R75M		75		690
E110389	TKP45H25-30W103R95M		95		690
E110390	TKP45H25-30W103R125M		125		690
E110391	TKP45H25-30W103R150M		150		690
E110392	TKP45H25-30W103R200M		200		690

ー移動端金具ー

商品コード	形 番	適用ケーブルベヤ本体	質量 g/個	標準価格 (円/個)
E115045	TKP45H25-MOA	TKP45H25-30/40W**R**M	82	623
E115266	TKP45H25-MIA		82	623
E115047	TKP45H25-MOB		82	623
E115268	TKP45H25-MIB		82	623
E115048	TKP45H25-MC		76	623
E115046	TKP45H25-FOA		68	623
E115267	TKP45H25-FIA		68	623
E115269	TKP45H25-FOB		68	623
E115270	TKP45H25-FIB		68	623
E115049	TKP45H25-FC		54	623

ー本体（アーム内周側開閉タイプ）ー

商品コード	形 番	内幅W	屈曲半径R	質量 kg/m	標準価格 (円/L)
E110393	TKP45H25-40W38R50M	38	50	0.9	434
E110394	TKP45H25-40W38R75M		75		434
E110395	TKP45H25-40W38R95M		95		434
E110396	TKP45H25-40W38R125M		125		434
E110397	TKP45H25-40W38R150M		150		434
E110398	TKP45H25-40W38R200M		200		434
E110399	TKP45H25-40W58R50M	58	50	1.1	489
E110400	TKP45H25-40W58R75M		75		489
E110401	TKP45H25-40W58R95M		95		489
E110402	TKP45H25-40W58R125M		125		489
E110403	TKP45H25-40W58R150M		150		489
E110404	TKP45H25-40W58R200M		200		489
E110405	TKP45H25-40W78R50M	78	50	1.3	612
E110406	TKP45H25-40W78R75M		75		612
E110407	TKP45H25-40W78R95M		95		612
E110408	TKP45H25-40W78R125M		125		612
E110409	TKP45H25-40W78R150M		150		612
E110410	TKP45H25-40W78R200M		200		612
E110411	TKP45H25-40W103R50M	103	50	1.5	690
E110412	TKP45H25-40W103R75M		75		690
E110413	TKP45H25-40W103R95M		95		690
E110414	TKP45H25-40W103R125M		125		690
E110415	TKP45H25-40W103R150M		150		690
E110416	TKP45H25-40W103R200M		200		690

ー縦仕切板ー

商品コード	形 番	適用ケーブルベヤ本体	質量 g/個	標準価格 (円/個)
E118060	TKP45H25M-ST	TKP45H25-30/40W**R**M	2	44

ー横仕切板ー

商品コード	形 番	適用ケーブルベヤ本体	質量 g/個	標準価格 (円/個)
E118101	TKP45H25M-HS38	TKP45H25-30/40W38R**M	3	98
E118102	TKP45H25M-HS58	TKP45H25-30/40W58R**M	4	122
E118103	TKP45H25M-HS78	TKP45H25-30/40W78R**M	6	146
E118104	TKP45H25M-HS103	TKP45H25-30/40W103R**M	8	170

プラケーブルベヤ®
TKP形MW仕様（低摩擦・低摩耗仕様）

内高さ
10~25

内幅
10~103

199頁

TKP形

TKP形MW仕様

TKR形

TKQ形

TKMK形

プラケーブルベヤ・オープン形